KV194B3

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709327903
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Linea
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	2
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Rostfritt stål
Effekt lampa	2,1 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Dimmer	Ja	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	450 mm
		Backventil	Ja

Motoreffekt	275 W

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensivläge	782	72

Medföljande tillbehör



Inkluderade kolfilter	Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	41 kWh/a
Energiklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	34,8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	64,3 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	277 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	636 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	782 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	70 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Energieffektivitetsindex	41,2
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	403 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	479 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	148 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	5 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	139 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	71 dBA


Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	279 W	**Sladdens längd**	1500 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		


Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Neptune Grey	**Andra tillgängliga färgkoder**	KV194G

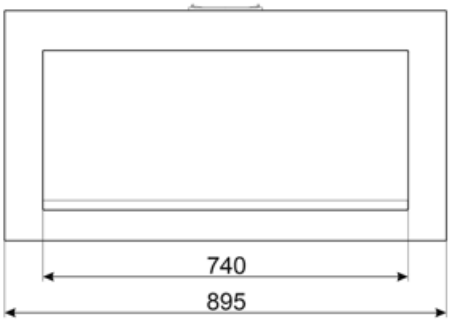

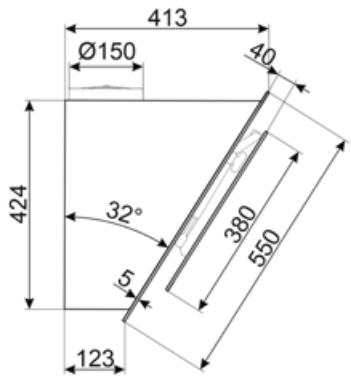

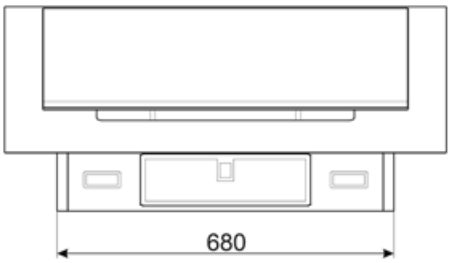



Kompatibela Tillbehör



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för spiskåpaserien KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 st kolfilter för köksfläktar i KV1*-serien. Diskmaskinssäker. Storlek 320 x 80 mm och 280 x 280 mm.

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Anslutning mellan spis och fläkt



Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.

A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt