

# KV194G







Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709327897
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Linea
Farve	Neptune Grey
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	2.1 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm
Motoreffekt	275 W		

Kontraventil

Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	277	50
Hastighed 2	406	63
Hastighed 3	636	70
Intensiv hastighed	782	72

## Medfølgende tilbehør



Kulfiltre medfølger Ja

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	41 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36.2	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	72 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.7
Belysningens effektivitet (LE)	34.8 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41.2
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	403 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	64.3 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	479 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Målt elektrisk effekt optag ved bedste driftspunkt (Wbep)	148 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	277 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	5 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	636 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	139 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	782 m <sup>3</sup> /h		

Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) 71 dBA

## Elektrisk tilslutning





Elektrisk klassificering 279 W  
Spænding 220-240 V  
Frekvens (Hz) 50-60 Hz

Kabellængde 1500 mm  
Stik Nej

## Fås også

Alternative farver kan leveres Sort

Tilgængelige farver KV194B3

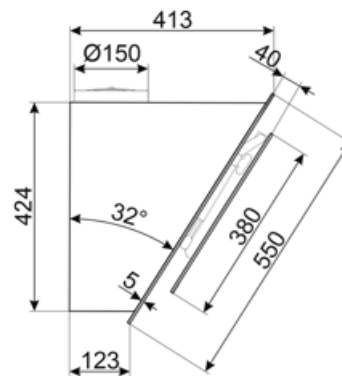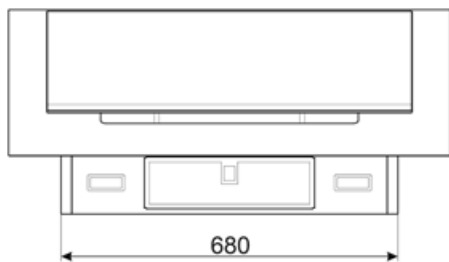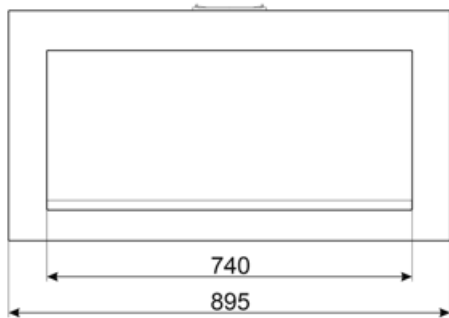

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304  
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på  
50 °C (vand og passende  
opvaskemiddel) for at tørre det puttes  
det i ovnen på 180°C 25 minutter



### KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til  
Hood KV\* serien



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV1

Sæt 2 stk. Kulfilter til emhætte KV1\*  
serien. Tåler opvaskemaskine.  
Størrelse 320x80 mm og 280x280  
mm.

## Symbols glossary

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |   | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.                                  |
|   | Forbindelse mellem kogeplade og emhætte  |   | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.                     |
|   | Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.  |   | A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret. |
|   | Dæmpede Lys  |   | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.  |
|   | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.  |   | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.   |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |  | Indstillelig hvid fra varm til kold   |