KV194G

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709327897
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Linea
Farve	Neptune Grey
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
Lys effekt	2,1 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	450 mm
Motoreffekt	275 W		

Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	277	50
Hastighed 2	406	63
Hastighed 3	636	70
Intensiv hastighed	782	72

Medfølgende tilbehør

Kulfiltre medfølger	Ja

Ydeevne/energimærke

Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	41 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36,2
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	34,8 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	64,3 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	277 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	636 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	782 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	50 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	71 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	72 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,7
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41,2
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	403 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	479 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	148 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	5 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	139 lux


Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	71 dBA


Elektrisk tilslutning


Elektrisk klassificering	279 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		


Fås også

Alternative farver kan leveres	Sort	**Tilgængelige farver**	KV194B3

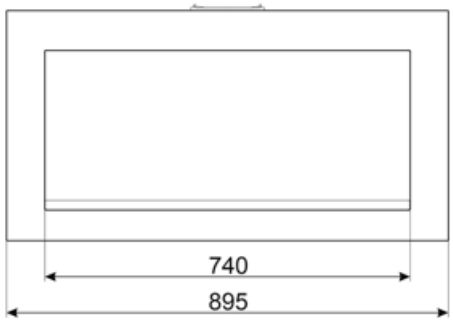

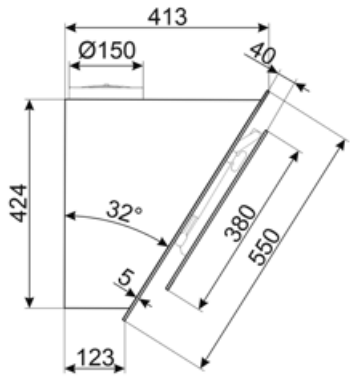

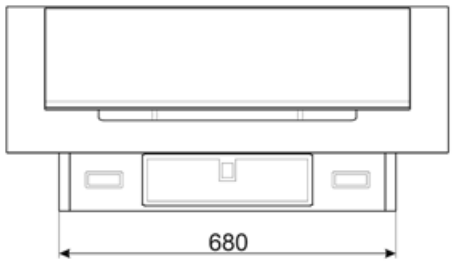



Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Sæt 2 stk. Kulfilter til emhætte KV1*-serien. Tåler opvaskemaskine. Størrelse 320x80 mm og 280x280 mm.

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Indstillelig hvid fra varm til kold