

# KV194G



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709327897
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Linea
Farbe	Neptune Grey
Oberfläche	Glas
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspüleregeeignet
Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Beleuchtungsleistung	2.1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

**Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)** 820 m<sup>3</sup>/h  
**Motorleistung** 275 W  
**Anzahl der Fettfilter** 2

**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld** 450 mm  
**Luftrückschlagklappe** Ja

	<b>Luftstrom der Geschwindigkeiten in m<sup>3</sup> (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Leistungsstufe 1	277	50
Leistungsstufe 2	406	63
Leistungsstufe 3	636	70
Intensiv	782	72

## Technische Daten / Energielabel

	<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)</b>	41 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)</b>	50 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	A+		<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b>	
<b>Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)</b>	36.2		<b>A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)</b>	71 dBA
<b>Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)</b>	A		<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	72 dBA
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	34.8 lux/W		<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b>	0.7
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	A		<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b>	403 m <sup>3</sup> /h
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	64.3 %		<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b>	479 Pa
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	E		<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b>	148 W
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	277 m <sup>3</sup> /h		<b>Beleuchtungsleistung</b>	5 W
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	636 m <sup>3</sup> /h		<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)</b>	139 lux
<b>Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)</b>	782 m <sup>3</sup> /h		<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)</b>	71 dBA

## Elektrischer Anschluss





Elektr.  
Gesamtanschlußwert 279 W  
Spannung 220-240 V  
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm  
Netzstecker Nein

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Schwarz

Weitere Farbvarianten KV194B3

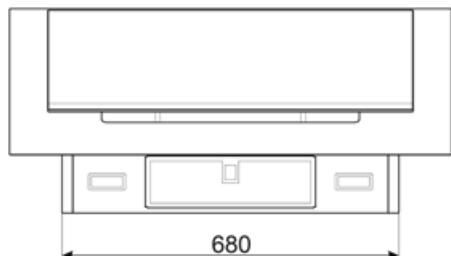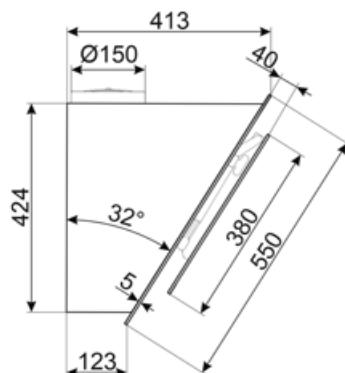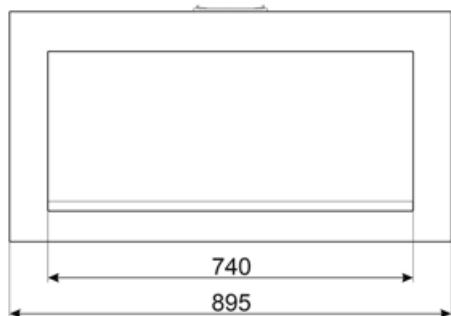

## Kompatibel Zubehör

### KITALLFC



Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50°C), Trocknen bei max. 180°C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



### KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV\*



### KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV\*



### KITFCKV1

Kit 2 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV1\*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 1x 280x280 mm

## Symbols glossary

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Automatische Abschaltungsfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen		A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.
	Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung		Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt