

# KV194G



<b>משפחת מוצרים</b>	קולט אדים
<b>סוג</b>	קולט אדים דקורטיבי לקיר
<b>עיצוב</b>	זוויתי
<b>הוצאה</b>	הוצאה
<b>בקרה אלקטרונית</b>	כן
<b>הוצאת מתחם</b>	כן
<b>חומר</b>	זכוכית
<b>קוד EAN</b>	8017709327897
<b>רוחב קולט האדים</b>	90 cm
<b>סדרה עיצובית</b>	Linea
<b>צבע</b>	Neptune Grey
<b>גימור</b>	זכוכית
<b>סוג זכוכית</b>	שחור
<b>Serigraphy colour</b>	Grey
<b>Logo</b>	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	LED צבע	לבן
--------------	-----------------------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אורור אוטו' 2.0	

## מאפיינים טכניים



<b>מס' נורות</b>	2	<b>מס' מסננים</b>	2
<b>סוג נורה</b>	LED	<b>מסננים נגד שומן</b>	נירוסטה
<b>הספק נורה</b>	2,1 W	<b>מחווון החלפת מסנן</b>	כן
<b>מצב עמעם</b>	כן	<b>פתח אורור</b>	150 mm
<b>טווח טמפרטורות צבעי תאורה</b>	2700 - 4000 K	<b>מרחק מינימלי מכיריים גז</b>	650 mm
<b>קיבולת מרבית של יציאה חופשית</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>מרחק מינימלי מכיריים חשמליות</b>	450 mm
		<b>שסתום אל-חזור</b>	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	277	50
קולטי אדים	406	63
קולטי אדים	636	70
Gruppo specifico per famiglia cappe.	782	72

## אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים

כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	41 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36,2	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,7
יעילות תאורה (LE)	34,8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	41,2
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	403 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	64,3 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	479 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	148 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	277 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	636 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	139 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	782 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי

279 W

אורך כבל חשמל

1500 mm

מתח  
תדר (Hz)

220-240 V  
50-60 Hz

תקע

לא





## זמין גם

Alternative colours  
available

Black

Available colours

KV194B3

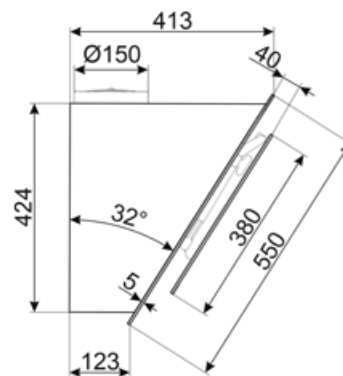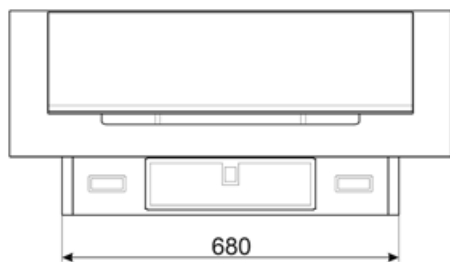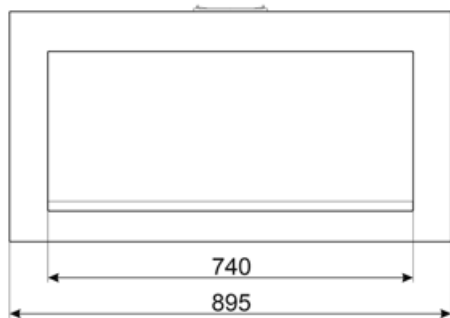

## Compatible Accessories



### KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITCMNKVX

מאריך ארוכה מנירוסטה לקולט אדים  
KV\* מסדרה



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV1

ערכת 2 מסגני פחם לקולט אדים מסדרה  
KV1\*. גודל 320. 80x80 למדיח כלים.  
מ"מ 280x280 מ"מ ו-280

## Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+: הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	אורות מעומעמים		נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.