

KV194G



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709327897
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	Neptune Grey
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	LED צבע	לבן
--------------	-----------------------------	---------	-----

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מסננים נגד שומן	נירוסטה
סוג נורה	LED	מסנני פחם כלולים	כן
הספק נורה	2,1 W	מחווך החלפת מסנן	כן
מצב עמעם	כן	פתח אורור	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	450 mm
		שסתום אל-חזור	כן

הספק מנוע 275 W
 מס' מסננים 2

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	277	50
קולטי אדים	406	63
קולטי אדים	636	70
Gruppo specifico per famiglia cappe.	782	72

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	41 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
יעילות תאורה (LE)	34,8 lux/W	מקדם הארכת זמן (F)	0,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	41,2
יעילות סינון שומן (GFE)	64,3 %	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	403 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	479 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	277 m ³ /h	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	148 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	636 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	782 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	139 lux
		רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	279 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		





זמין גם

Alternative colours
available

Black

Available colours

KV194B3

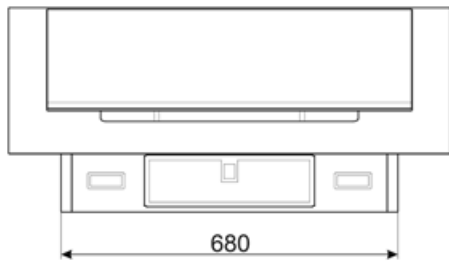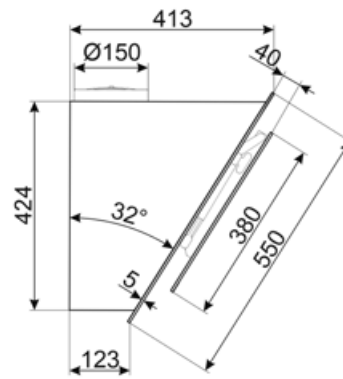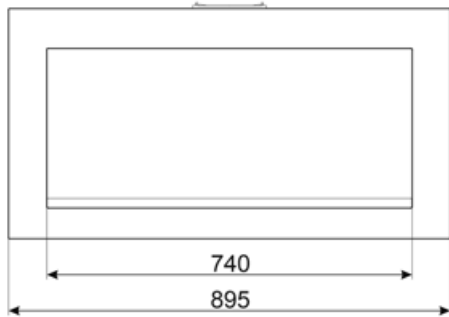

Compatible Accessories



KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)
ל-25 דקות ב-180°



KITCMNKVX

מאריך ארוכה מנירוסטה לקולט אדים
KV* מסדרה



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV1

ערכת 2 מסגני פחם לקולט אדים מסדרה
KV1*. גודל 320. 80x80 למדיח כלים.
מ"מ 280x280 מ"מ ו-280

Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
	אורות מעומעמים		ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר