KV194G

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709327897
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	Neptune Grey
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צבע** LED	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 **שעות**	24 hours
אפשרויות הגדרת זמן	
אוורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	2,1 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	450 mm
		שסתום אל-חזור	כן

הספק מנוע	275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	**IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]**
קולטי אדים	277	50
קולטי אדים	406	63
קולטי אדים	636	70
Gruppo specifico per famiglia cappe.	782	72

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים	כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	41 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A+
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	36,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	34,8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	64,3 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	277 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	636 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	782 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,7
אינדקס יעילות אנרגטית	41,2
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	403 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	479 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	148 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	139 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dBA


חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי	279 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm


מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		


זמין גם

Alternative colours available	Black	**Available colours**	KV194B3

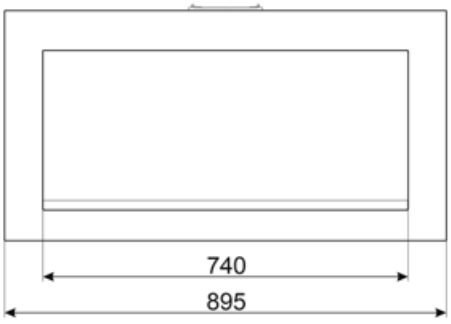

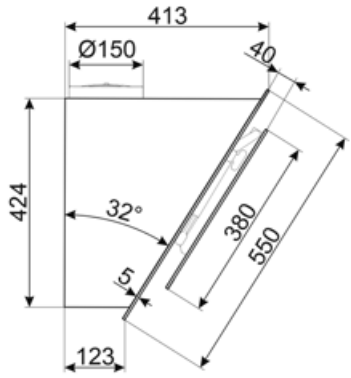

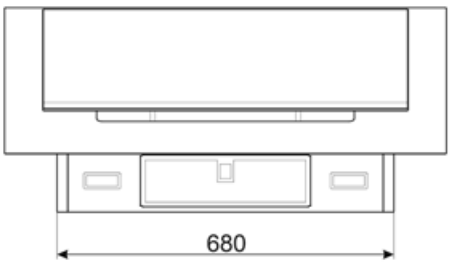



Compatible Accessories



KITALLFC

ניתן AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור) ל-25 דקות ב-180°C



KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים מסדרה KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

ערכת 2 מסנני פחם לקולט אדים מסדרה KV1*. 320x80בטוח למדיח כלים. גודל מ"מ 280xמ"מ ו-280 מ"מ.

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



אורות מעומעמים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



ניתן לכוונון לבן מחמים לקריר



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.