

# KV194G



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709327897
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Linea
צבע	Neptune Grey
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	LED צבע	לבן
--------------	-----------------------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אורזר אוטו' 2.0	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	2,1 W	מחווך החלפת מסנן	כן
מצב עמעם	כן	פתח אורזר	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	450 mm
		שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	277	50
קולטי אדים	406	63
קולטי אדים	636	70
Gruppo specifico per famiglia cappe.	782	72

## אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים

כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	41 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36,2
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	34,8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	64,3 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	E
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	277 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	636 m <sup>3</sup> /h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	782 m <sup>3</sup> /h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	71 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,7
אינדקס יעילות אנרגטית (Qbep)	41,2
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	403 m <sup>3</sup> /h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	479 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	148 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	139 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	71 dBA

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי

279 W

אורך כבל חשמל

1500 mm

מתח  
תדר (Hz)

220-240 V  
50-60 Hz

תקע

לא





## זמין גם

Alternative colours  
available

Black

Available colours

KV194B3

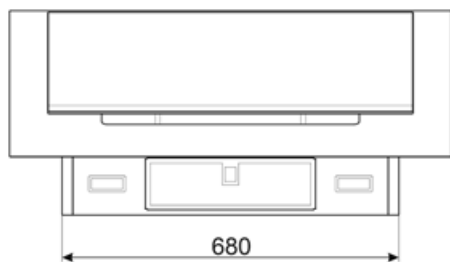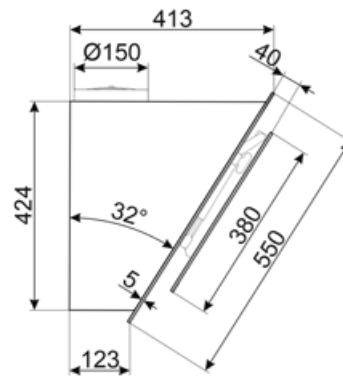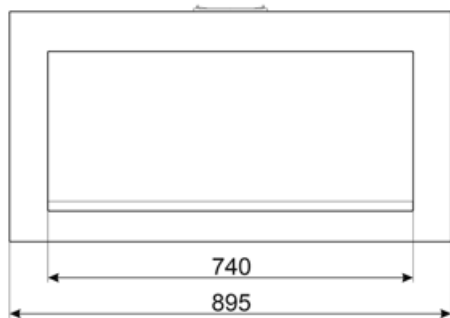

## Compatible Accessories



### KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)  
ל-25 דקות ב-180°



### KITCMNKVX

מאריך ארוכה מנירוסטה לקולט אדים  
KV\* מסדרה



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV1

ערכת 2 מסנני פחם לקולט אדים מסדרה  
KV1\*. גודל 320. 80x80 למדיח כלים.  
מ"מ 280x280 מ"מ ו-280

## Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		גוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים גורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	אורות מעומעמים		ניתן לכוונן לבן מחמים לקיר