

# KV194G







Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709327897
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Linea
Szín	Neptune Grey
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Szürke
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsír <del>szűrők</del>	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2,1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

**Szabad kivezetés** 820 m<sup>3</sup>/h  
**maximális légszállítás**  
**Motorteljesítmény** 275 W

**Minimális távolság az** 450 mm  
**ELEKTROMOS**  
**FŐZŐLAPTÓL**

**Visszacsapó szelep** Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	277	50
2. sebességfokozat	406	63
3. sebességfokozat	636	70
Intenzív sebesség	782	72

## Mellékelt tartozékok



**Aktívszén-szűrők** Igen  
**mellékelve**

## Teljesítmény / Energiacímke



**Éves energiafogyasztás (AEChood)** 41 kWh/a  
**Energiahatékonysági osztály (EEC)** A+  
**Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** 36,2  
**Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** A  
**Megvilágítási hatékonyság (LE)** 34,8 lux/W  
**Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** A  
**Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)** 64,3 %  
**Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)** E  
**Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** 277 m<sup>3</sup>/h  
**Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** 636 m<sup>3</sup>/h  
**Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)** 782 m<sup>3</sup>/h

**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** 50 dBA  
**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** 71 dBA  
**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)** 72 dBA  
**Időtartam-növelő tényező (F)** 0,7  
**Energiahatékonysági mutató** 41,2  
**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** 403 m<sup>3</sup>/h  
**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** 479 Pa

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	148 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	5 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	139 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	71 dBA

## Elektromos csatlakozás





Elektromos csatlakozás névleges értéke	279 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

## Szintén elérhető

Alternative colours available Fekete

Available colours KV194B3

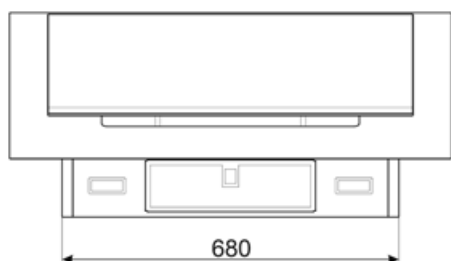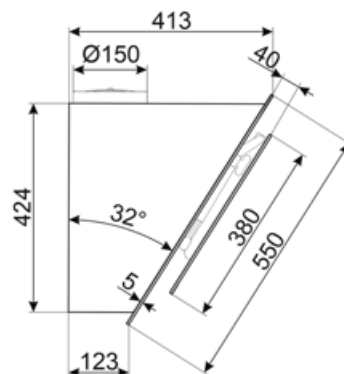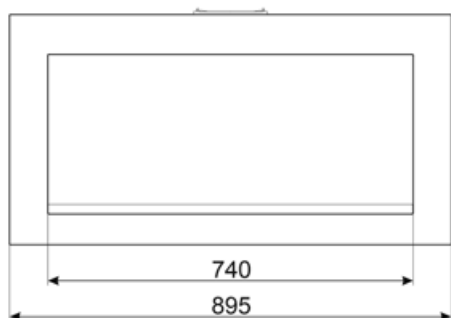

## Compatible Accessories



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV\*  
sorozatú páraelszívókhöz



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV1

Készlet: 2 db aktívszén-szűrő a  
KV1\*sorozatú páraelszívókhöz.  
Mosogatógépben mosható. Méret  
320x80 mm és 280x280 mm

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Szabályozható fényerősség
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Állítható fehér színű hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.