# KV194G

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kjøkkenvifte |
| **Hettetype** | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| **Design** | Vinklet |
| **Uttrekking** | Utdrivning |
| **Elektronisk kontroll** | Ja |
| **Perimetral aspirasjon** | Ja |
| **Materiale** | Glass |
| **EAN-kode** | 8017709327897 |
| **Hette bredde** | 90 cm |
| **Estetikk** | Linea |
| **Farge** | Neptune Grey |
| **Finish** | Glass |
| **Glass Type** | Sort |
| **Farge på silketrykk** | Grå |
| **Logo** | Silketrykk |



## Kontroller

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kontrollinnstilling** | Touch-kontroll bakbelyst hvit | **Led farge** | Hvit |

## Program / funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | |
| **24-timers rensefunksjon** | |
| **Tidsinnstillingsalternativer** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Tekniske egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antall lamper** | 2 | **Antall filtre** | 2 |
| **Type lampe** | LED | **Fettfiltre** | Rustfritt stål |
| **Lyseffekt** | 2.1 W | **Indikator for filterbytte** | Ja |
| **Dimmermodus** | Ja | **Luftutløp** | 150 mm |
| **Temperaturområde lampefarge** | 2700 - 4000 K | **Minste avstand fra gasskomfyr** | 650 mm |
| **Maksimal kapasitet i fri modus** | 820 m³/h | **Minste avstand fra elektriskkomfyr** | 450 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motoreffekt** | 275 W | **Tilbakeslagsventil** | Ja |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 277 | 50 |
| Hastighet 2 | 406 | 63 |
| Hastighet 3 | 636 | 70 |
| Intensiv hastighet | 782 | 72 |

## Medfølgende tilbehør

| | |
|---|---|
| **Inkl. kullfilter** | Ja |

## Kapasitets-/energietikett


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)** | 41 kWh/a | **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)** | 50 dBA |
| **Energi effektivitets klasse (EEC)** | A+ | **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)** | 71 dBA |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)** | 36.2 | **Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)** | 72 dBA |
| **Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)** | A | **Tidsøkning faktor (F)** | 0.7 |
| **Belysning Effektivitet (LE)** | 34.8 lux/W | **Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1** | 41.2 |
| **Belysning Effektivitet klasse (LEC)** | A | **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 403 m³/h |
| **Fett filtreringsutbytte (GFE)** | 64.3 % | **Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)** | 479 Pa |
| **Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)** | E | **Målt strøm på beste virkningsgrad** | 148 W |
| **Luftflyt ved minumum fart (Qmin)** | 277 m³/h | **Normal styrke på lyssystem (WI)** | 5 W |
| **Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)** | 636 m³/h | **Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)** | 139 lux |
| **Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)** | 782 m³/h | **Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)** | 71 dBA |


## Elektrisk tilkobling


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrisk tilkoblingseffekt** | 279 W | **Lengde på ledning** | 1500 mm |
| **Spenning** | 220-240 V | **Støpseltype** | Nei |
| **Frekvens** | 50-60 Hz | | |


## Også tilgjengelig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Andre tilgjengelige farger** | Sort | **Andre tilgjengelige fargekoder** | KV194B3 |

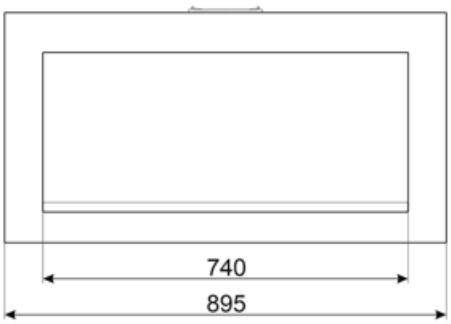
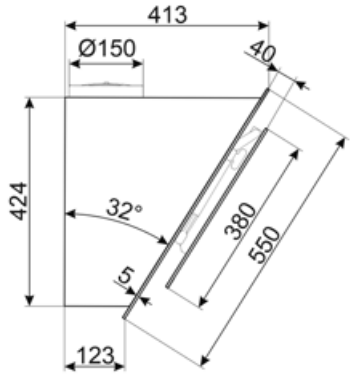
## Compatible Accessories

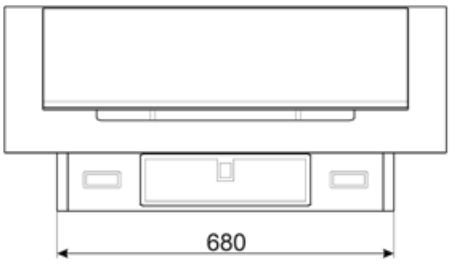

**KITALLFC**

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



**KITCMNKVX**

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål



**KITCMNKVMB**

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



**KITFCKV1**

Kullfiltersett 2 stk. for hetter i KV1* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm eller 280 x 280 mm.

## Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.




Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Dimmelys



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.



Forbindelse mellom platetopp og hette



Kan dimme fra varm til kald hvit