

# KV194G



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709327897
Hette bredde	90 cm







## Estetisk linje

Estetikk	Linea	Glass Type	Sort
Farge	Neptune Grey	Farge på silketrykk	Grå
Finish	Glass	Logo	Silketrykk







## Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

## Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaper

     			
Antall lamper	2	Fettfiltre	Rustfritt stål
Type lampe	LED	Inkl. kullfilter	Ja
Lyseffekt	2.1 W		

Dimmermodus	Ja	Indikator for filterbytte	Ja
Temperaturområde lampefarge	2700° - 4000° °K	Luftutløp	150 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Motoreffekt	275 W	Minste avstand fra elektriskkomfyr	450 mm
Antall filtre	2	Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensiv hastighet	782	72

## Kapasitets-/energietikett

A\*

Årlig Effektivt Forbruk (AEchood)	41 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	71 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36,2	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,99 W
Belysning Effektivitet (LE)	34,8 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,2
Fett filtreringsutbytte (GFE)	64,3 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	403 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	479 Pa
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	277 m <sup>3</sup> /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	148 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	636 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	782 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	139 lux
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dB(A)	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	71 dB(A)

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt 279 W  
Spenning 220-240 V





Frekvens 50-60 Hz  
Lengde på ledning 1500 mm

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger Sort

Andre tilgjengelige fargekoder

KV194B3

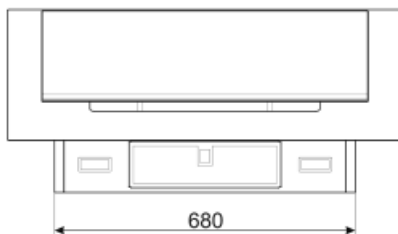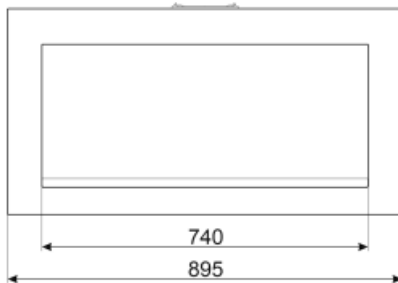

---

## Not included accessories

---



### KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV\* i rustfritt stål



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITFCKV1













Kullfiltersett 2 stk. for hetter i KV1\* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm eller 280 x 280 mm.



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
	Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.		Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
	Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.		Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
	Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.		Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.
	Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.		Forbindelse mellom platetopp og hette
	Dimmelys		Kan dimme fra varm til kald hvit