

KV194G



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Ângular
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Código EAN	8017709327897
Design	Linea
Cor	Neptune Grey
Acabamentos	Vidro
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzento
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Branco
----------	-------------------------	--------------	--------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Aço inox
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim
Potência das lâmpadas	2.1 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala temperatura da cor	2700° - 4000° °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	450 mm
Potência do motor	275 W		
Nº de filtros	2		

Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	277	50
2º nível de potência	406	63
3º nível de potência	636	70
Potência intensiva	782	72

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor) 41 kWh/a
 Classe energética A+
 Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor) 36,2
 Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A
 Eficiência de iluminação (IE exaustor) 34,8 lux/W
 Classe de eficiência da iluminação A
 Eficiência de filtragem de gorduras 64,3 %
 Classe de eficiência de filtragem de gorduras E
 Valor do fluxo de ar na velocidade mínima 277 m³/h
 Valor do fluxo de ar na velocidade máxima 636 m³/h
 Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost 782 m³/h

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima 50 dBA
 Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima 71 dBA
 Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost 72 dBA
 Fator de aumento de tempo 0,7
 Índice de eficiência energética do primeiro forno 41,2
 Débito de ar medido no ponto de maior eficiência 403 m³/h
 Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 479 Pa
 Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 148 W
 Potência nominal do sistema de iluminação 5 W
 Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura 139 lux
 Nível de ruído na potência mais elevada 71 dBA

Ligação elétrica





Potência elétrica nominal 279 W
Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 1500 mm

Disponível também

Outras cores disponíveis Preta

Códigos das outras cores disponíveis KV194B3

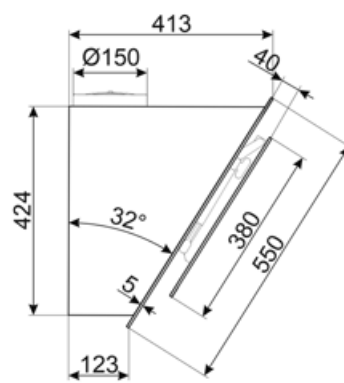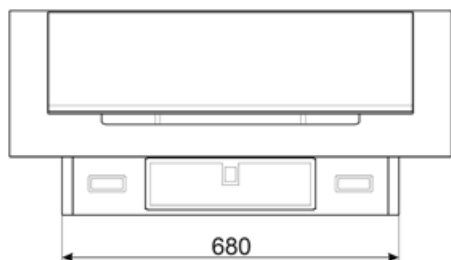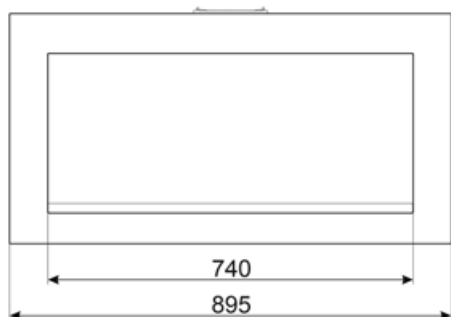

Acessórios Compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITCMNKVX

Tubo extensão Aço Inox para chaminés KV 300 mm200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVMB

Tubo extensível Preto mate
Dimensões LxPxA: 300x200x850 mm



KITFCKV1

Kit 2 pcs Charcoal Filter for Hood KV1*series. Dishwasher-safe. Size 320x80 mm and 280 x280 mm.

Symbols glossary

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.
	Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Luz regulável		Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.
	Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)		Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.