

KV194G



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Unghiuri

Extracție

Da

Da

Sticlă

8017709327897

Linea

Neptune Grey

Sticlă

Negru

Grey

Silk screen



Comenzi

Setare control

Control tactil iluminat din spate alb

Culoare LED

Alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare 2.0

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

2.1 W

Mod reducere

Da

Interval de temperatură a culorii deschise

2700° - 4000° °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

Filtre de cărbune incluse

Da

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ

450 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	277	50
Viteza 2	406	63
Viteza 3	636	70
Viteză intensivă	782	72

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	41 kWh/a
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36.2
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A
Eficiența iluminării (LE)	34.8 lux/W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	64.3 %
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	277 m³/h
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	636 m³/h
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	782 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	50 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	71 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Factor de creștere a timpului (F)	0.7
Indicele de eficiență energetică	41.2
Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	403 m³/h
Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	479 Pa
Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	148 W
Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	139 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	71 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	279 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune 220-240 V

Lungimea cablului de alimentare

1500 mm





Disponibil de asemenea

Alternative colours available

Black

Available colours

KV194B3

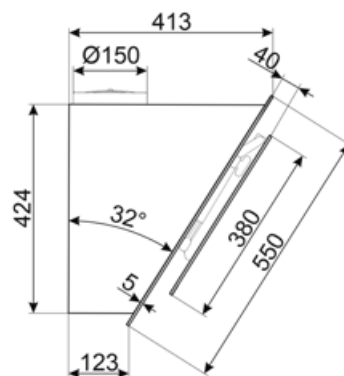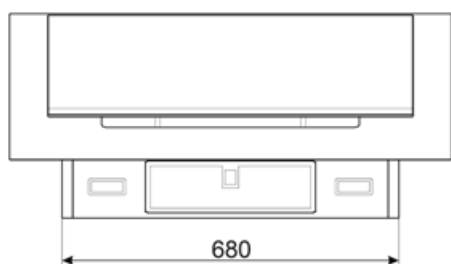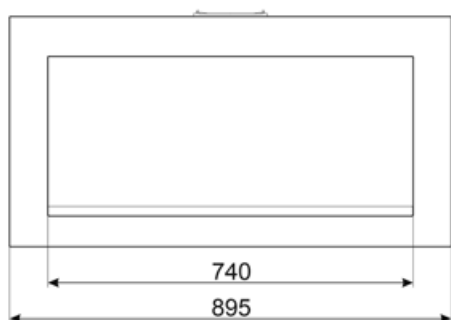

Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



KITCMNKVX

Extensie coș de fum din oțel inoxidabil pentru hota din seria KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 buc. filtru de cărbune pentru hota din seria KV1*. Poate fi spălat în mașina de spălat vase. Dimensiuni 320 x 80 mm și 280 x 280 mm.

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.		A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
	Lumini de estompare		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Alb reglabil de la cald la rece		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.