

KV194G



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
EAN-код	8017709327897
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Linea	Тип стекла	Черный
Цвет	Neptune Grey	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Стекло	Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	2.1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм
Диапазон цветовой температуры света	2700° - 4000° К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	277	50
2-я скорость	406	63
3-я скорость	636	70
Интенсивный режим	782	72

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	41 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max})	71 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление при интенсивном режиме	72 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	36.2	Энергопотребление в режиме Off	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Энергопотребление в режиме ожидания	0.99 Вт
Эффективность освещения (LE)	34.8 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0.7
Класс эффективности освещения	A	Индекс энергоэффективности	41.2
Жироулавливающая эффективность (GFE)	64.3 %	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	403 м ³ /ч
Класс жироулавливающей эффективности	E	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber})	479 Па
Производительность на минимальной скорости	277 м ³ /ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber})	148 Вт
Производительность на максимальной скорости	636 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Производительность в интенсивном режиме	782 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle})	139 lux
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min})	50 дБ(А)	Максимальный уровень шума	71 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	279 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В		

Длина электрического кабеля 1500 мм





Также доступны

Другие доступные цвета

Черный

Артикулы других цветов

KV194B3

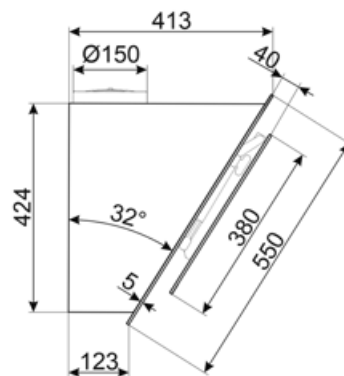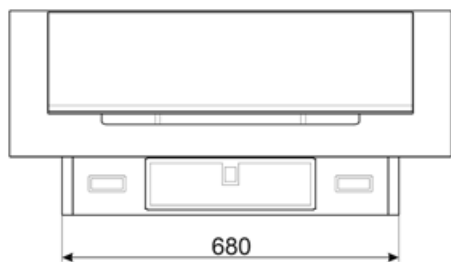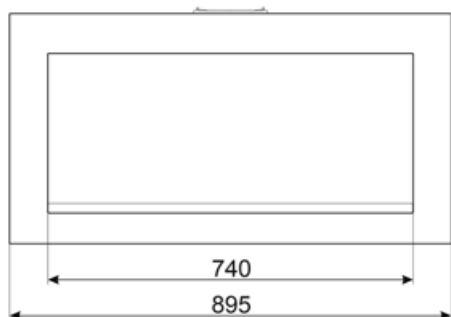

Not included accessories



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут















KITFCKV1

Комплект угольных фильтров из 2 шт. Для вытяжек серии KV1*. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер 320x80 мм и 280x280 мм.



KITCMNKVMB

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|  | Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |  | A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|  | Диммер подсветки |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |  | Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного |