

KV194S



Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídící jednotka	Ano
Obvodové sání	Ano
Materiál	Sklo
EAN kód	8017709305772
Estetika	Linea
Barva	Stříbrná
Povrchová úprava	Sklo
Typ skla	Černá
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé	Barva LED	Bílá
--------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry








Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Nerezová ocel
Typ osvětlení	LED	Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano
Výkon osvětlení	2.1 W	Indikátor výměny filtru	Ano
Stmívací režim	Ano	Ventilační otvor	150 mm
Rozsah teploty světla	2700° - 4000° °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	450 mm
Výkon motoru	275 W		
Počet filtrů	2		

Zpětný ventil

Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	277	50
Rychlost 2	406	63
Rychlost 3	636	70
Intenzivní rychlost	782	72

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	41 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	36.2
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A
Účinnost osvětlení (LE)	34.8 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A
Účinnost filtrování tuků (GFE)	64.3 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	E
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Q _{min})	277 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Q _{max})	636 m³/h
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Q _{boost})	782 m³/h

Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPE _{min})	50 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPE _{max})	71 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPE _{boost})	72 dBA
Faktor prodloužení času (F)	0.7
Třída energetické účinnosti	41.2
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Q _{bep})	403 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (P _{bep})	479 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (W _{bep})	148 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	4 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (E _{middle})	139 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (L _{wa})	71 dBA

Elektrické připojení

Kmitočet (Hz)

50-60 Hz

Jmenovitý výkon
elektrického připojení

Napětí

279 W

220-240 V

Power supply cable
length

1500 mm





Také k dispozici

Alternative colours
available

Black

Available colours

KV194N

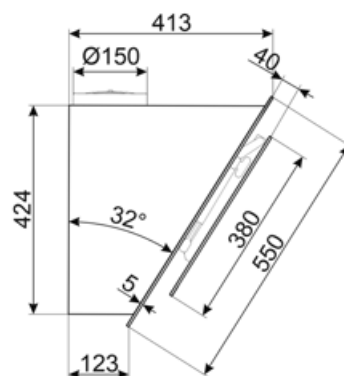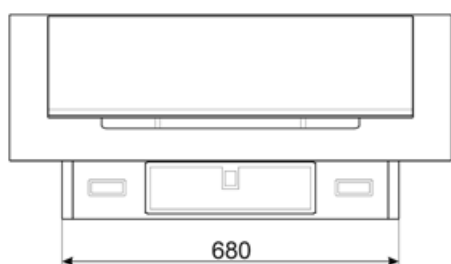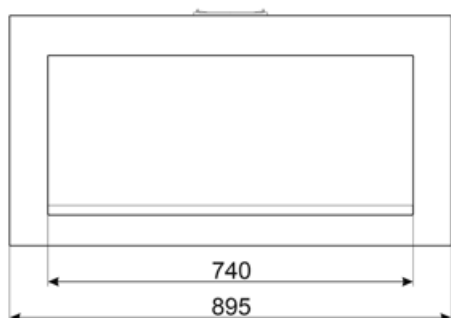

Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a
vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložení do trouby s teplotou 180 °C na
25 minut



KITCMNKVX

Prodloužení komínu z nerezové oceli pro
digestoř řady KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV1

Sada 2 ks filtru s aktivním uhlím pro
digestoř řady KV1*. Lze bezpečně mýt
v myčce nádobí. Rozměry 320x80 mm
a 280 x280 mm.

Symbols glossary

	24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.		Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
	Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.		A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.
	Stmívací světla		Výstražná kontrolka (-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
	"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.		Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.
	Laditelná bílá od teplé po studenou		Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.