

KV194S



Tuoteryhmä
Liesituulettimen tyyppi
Design
Tiivistys
Elektroninen säätö
Imu koko alueelta
Materiaali
EAN-koodi
Estetiikka
Väri
Pinnan viimeistely
Lasin tyyppi
Väripainatus
Logo

Liesikupu
Koristeellinen liesituuletin seinälle
Viistetty
Poisto
Kyllä
Kyllä
Lasi
8017709305772
Linea
Hopea
Lasi
Musta
Harmaa
Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2
Valon tyyppi	LED
Valon tehokkuus	2.1 W
Himmennetty tila	Kyllä
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h
Moottorin teho	275 W
Suodattimien lkm	2

Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Sisältää aktiivihiiლისუodattimet	Kyllä
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Tuuletusaukko	150 mm
Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm

Minimi etäisyys
sähköisestä
liesituulettimesta 450 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	277	50
Nopeus 2	406	63
Nopeus 3	636	70
Suurin nopeus	782	72

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 41 kWh/a

Energiatehokkuusluokka A+

FDE 36,2

Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A

Valon tehokkuus (LF) 34,8 lux/W

Valon tehokkuus (LEC) A

Rasvasuodattimen tehokkuus 64,3 %

Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) E

Ilmavirta alimmalla nopeudella 277 m³/h

Ilmavirta max nopeudella 636 m³/h

Ilmavirran nopeutin 782 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 50 dBA

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 71 dBA

Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 72 dBA

aikaa lisäävä tekijä (F) 0,7

Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 41,2

Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 403 m³/h

Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 479 Pa

Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 148 W

Valojen normaali tehokkuus 4 W

Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 139 lux

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 71 dBA

Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus 279 W

Jännite 220-240 V





Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm

Myös saatavana

Värivaihtoehdot Musta

Muunvärisen mallin koodi KV194N

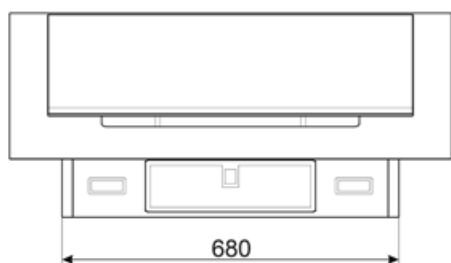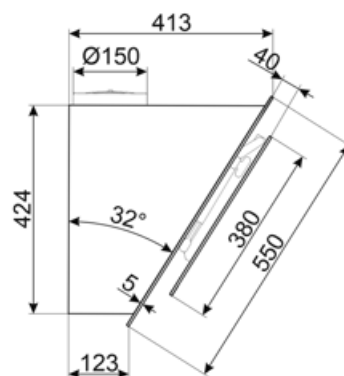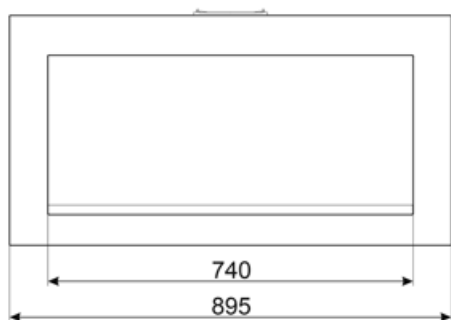

Compatible Accessories



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta
terästä liesituulettimelle KV*-sarja



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV1

2 kpl hiilisuodattimen sarja liedelle
KV1*-sarja. Voidaan pestä
astianpesukoneessa. Koko 320x80
mm ja 280 x280 mm.

Symbols glossary

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.		A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
	Himentimet		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Voidaan säätää lämpimästä kylmään		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.