

KV26B



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

קוד EAN

רוחב קולט האדים

קולט אדים

קולט אדים דקורטיבי לקיר

זוויתי

הוצאה

כך

כך

זכוכית

8017709290658

60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית

Universale

סוג זכוכית

לבן

צבע

לבן

Serigraphy colour

Grey

גימור

זכוכית

Logo

Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

LED צבע

לבן

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

3

מהירות אינטנסיבית



פונקציית מסנן אוויר 24 שעות



אפשרויות הגדרת זמן



מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

מסננים נגד שומן

אלומיניום

סוג נורה

LED

מסנני פחם כלולים

כך

הספק נורה

1.1 W

מחווך החלפת מסנן

כך

מצב עמעם

כך

פתח אוורור

150 mm

סקלאת טמפרטורה של צבע 4000 °K
 תאורה (°K)
 קיבולת מרבית של יציאה 670 m³/h
 חופשית
 הספק מנוע 230 W
 מס' מסננים 2

מרחק מינימלי מכיריים גז 650 mm
 מרחק מינימלי מכיריים חשמליות 450 mm
 שסתום אל-חזור כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC 60704- 2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	242	44
קולטי אדים	326	51
קולטי אדים	420	58
Gruppo specifico per famiglia cappe.	666	67

תווית חשמל / ביצועים

A	צריכת יעילות שנתית (AEChood) 49 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) 58 dB(A)
	דרגת יעילות אנרגטית A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) 67 dB(A)
	יעילות דינמית נזולית (FDE) 31.5	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps) 0.49 W
	קטגוריית יעילות דינמית נזולית (FDEC) A	מקדם הארכת זמן (F) 0.9
	יעילות תאורה (LE) 118.6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית 51.1
	קטגוריית יעילות תאורה (LEC) A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) 363 m ³ /h
	יעילות סינון שומן (GFE) 77.0 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) 453 Pa
	קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) 145 W
	זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) 242 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) 2 W
	זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) 420 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) 261 lux
	זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) 666 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) 58 dB(A)
	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) 44 dB(A)	

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח 232 W	220-240 V	תדר (Hz) 50-60 Hz	אורך כבל חשמל 1500 mm
-----------------------------	-----------	-------------------	-----------------------


זמין גם

Alternative colours available

White, Black

Available colours

KV26N-KV26B

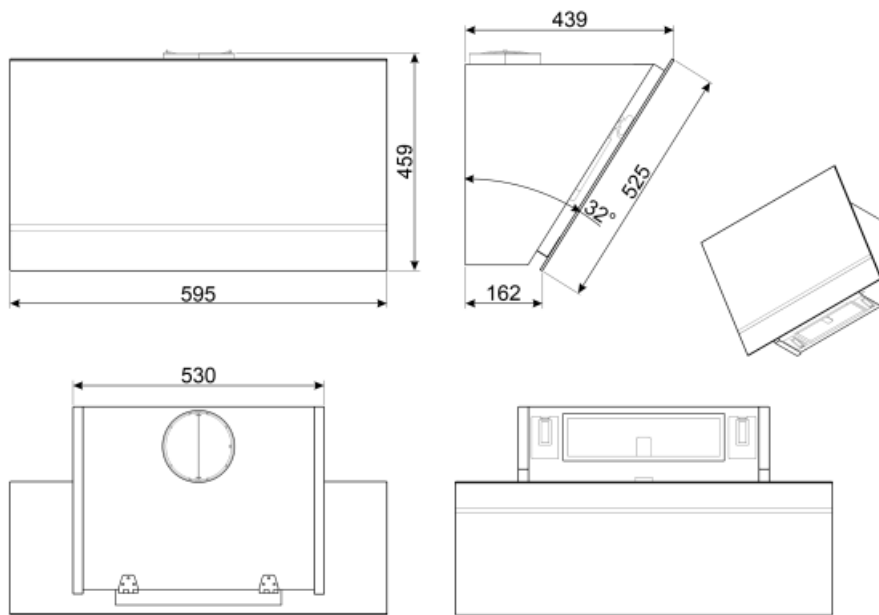

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה)



KITALLFC

ניתן מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
שלשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור)
ל-25 דקות ב-180°



KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים
KV* מסדרה



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.		מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.
	A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים		נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים