

# KV26B



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>משפחת מוצרים</b>      | קולט אדים               |
| <b>סוג</b>               | קולט אדים דקורטיבי לקיר |
| <b>עיצוב</b>             | זוויתי                  |
| <b>הוצאה</b>             | הוצאה                   |
| <b>בקרה אלקטרונית</b>    | כן                      |
| <b>הוצאת מתחם</b>        | כן                      |
| <b>חומר</b>              | זכוכית                  |
| <b>קוד EAN</b>           | 8017709290658           |
| <b>רוחב קולט האדים</b>   | 60 cm                   |
| <b>סדרה עיצובית</b>      | Universale              |
| <b>צבע</b>               | לבן                     |
| <b>גימור</b>             | זכוכית                  |
| <b>סוג זכוכית</b>        | לבן                     |
| <b>Serigraphy colour</b> | Grey                    |
| <b>Logo</b>              | Silk screen             |



## למשפחת תנורים

|              |                             |         |     |
|--------------|-----------------------------|---------|-----|
| הגדרות בקרות | בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה | LED צבע | לבן |
|--------------|-----------------------------|---------|-----|

## תוכנית / פונקציות

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| מס' מהירויות                | 3 |
| מהירות אינטנסיבית           |   |
| פונקציית מסנן אוויר 24 שעות |   |
| אפשרויות הגדרת זמן          |   |

## מאפיינים טכניים



|                                     |                       |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>מס' נורות</b>                    | 2                     | <b>מס' מסננים</b>                   | 2         |
| <b>סוג נורה</b>                     | LED                   | <b>מסננים נגד שומן</b>              | אלומיניום |
| <b>הספק נורה</b>                    | 1.1 W                 | <b>מחווך החלפת מסנן</b>             | כן        |
| <b>מצב עמעם</b>                     | כן                    | <b>פתח אזור</b>                     | 150 mm    |
| <b>סקלאת טמפרטורה של צבע</b>        | 4000 K                | <b>מרחק מינימלי מכיריים גז</b>      | 650 mm    |
| <b>תאורה (K)</b>                    |                       | <b>מרחק מינימלי מכיריים חשמליות</b> | 450 mm    |
| <b>קיבולת מרבית של יציאה חופשית</b> | 670 m <sup>3</sup> /h | <b>שסתום אל-חזור</b>                | כן        |
| <b>הספק מנוע</b>                    | 230 W                 |                                     |           |

|                                      | IEC קצב הוצאה<br>61591 [m <sup>3</sup> /h] | IEC רמת רעש<br>60704-2-13 [dBA] |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים                           | 242  | 44                              |
| קולטי אדים                           | 326  | 51                              |
| קולטי אדים                           | 420  | 58                              |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 666  | 67                              |

## אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

## תווית חשמל / ביצועים



|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood)                   | 49 kWh/a              | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 44 dBA                |
| דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE) | A                     | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)    | 58 dBA                |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)           | 31.5                  | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)  | 67 dBA                |
| קטגוריית יעילות תאורה (LE)                     | A                     | מקדם הארכת זמן אינדקס יעילות אנרגטית                               | 0.9                   |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC)                    | 118.6 lux/W           | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)             | 51.1                  |
| יעילות סינון שומן (GFE)                        | A                     | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)                   | 363 m <sup>3</sup> /h |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)              | 77.0 %                | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)              | 453 Pa                |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)            | C                     | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה                                     | 145 W                 |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)            | 242 m <sup>3</sup> /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)                       | 2 W                   |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)             | 420 m <sup>3</sup> /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)                           | 261 lux               |
|  | 666 m <sup>3</sup> /h |  | 58 dBA                |

## חיבור חשמלי

|                       |                    |                   |               |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 232 W<br>220-240 V | אורך כבל חשמל תקע | 1500 mm<br>לא |
|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|

תדר (Hz)

50-60 Hz


## זמין גם

Alternative colours available

White, Black

Available colours

KV26N-KV26B

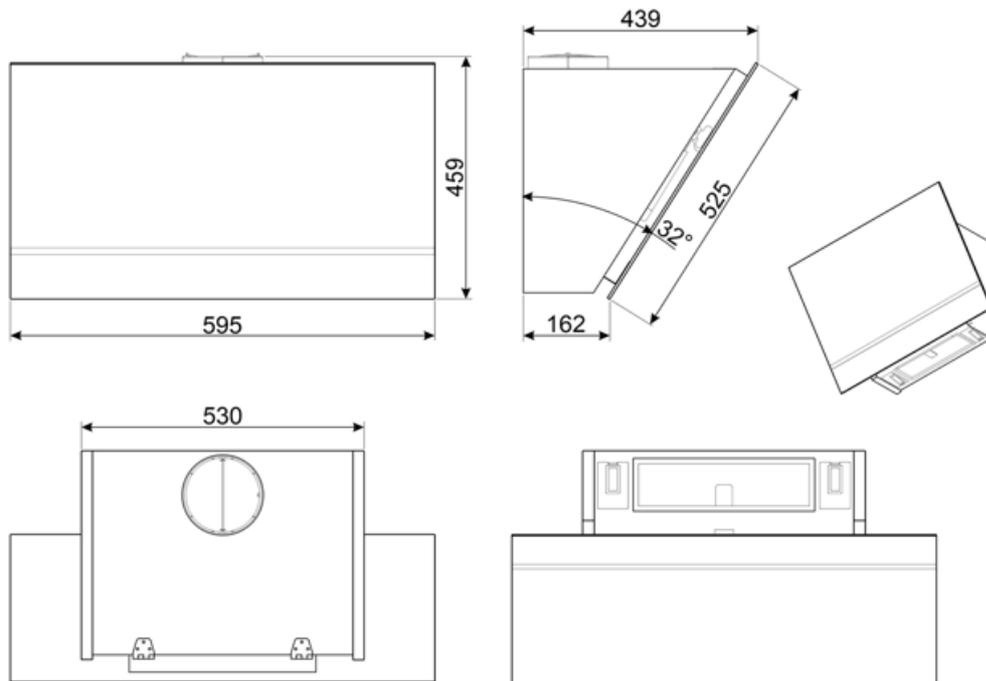

## Compatible Accessories



### FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) ל-25 דקות אבטור ב-180°



### KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים KV\* מסדרה

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.</p> |  | <p>מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.</p>                  |
|  | <p>כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.</p>  |  | <p>מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.</p>          |
|  | <p>A: עד D/G, A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים</p>  |  | <p>אורות מעומעמים</p>   |
|  | <p>נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.</p>  |  | <p>תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.</p> |
|  | <p>לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.</p>   |  | <p>הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.</p>   |