KV26N



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709290610
רוחב קולט האדים	60 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	White
Logo	Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צבע LED**	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	24
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1.1 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	670 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	450 mm
		שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	230 W		

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	242	44
קולטי אדים	326	51
קולטי אדים	420	58
Gruppo specifico per famiglia cappe.	666	67

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	49 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31.5
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	118.6 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	77.0 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	242 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	420 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	666 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	44 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	58 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	67 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0.9
אינדקס יעילות אנרגטית	51.1
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	363 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	453 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	145 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	261 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	58 dBA


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	232 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא

תדר (Hz)	50-60 Hz

זמין גם

Alternative colours available	White, Silver Glass	**Available colours**	KV26S-KV26B

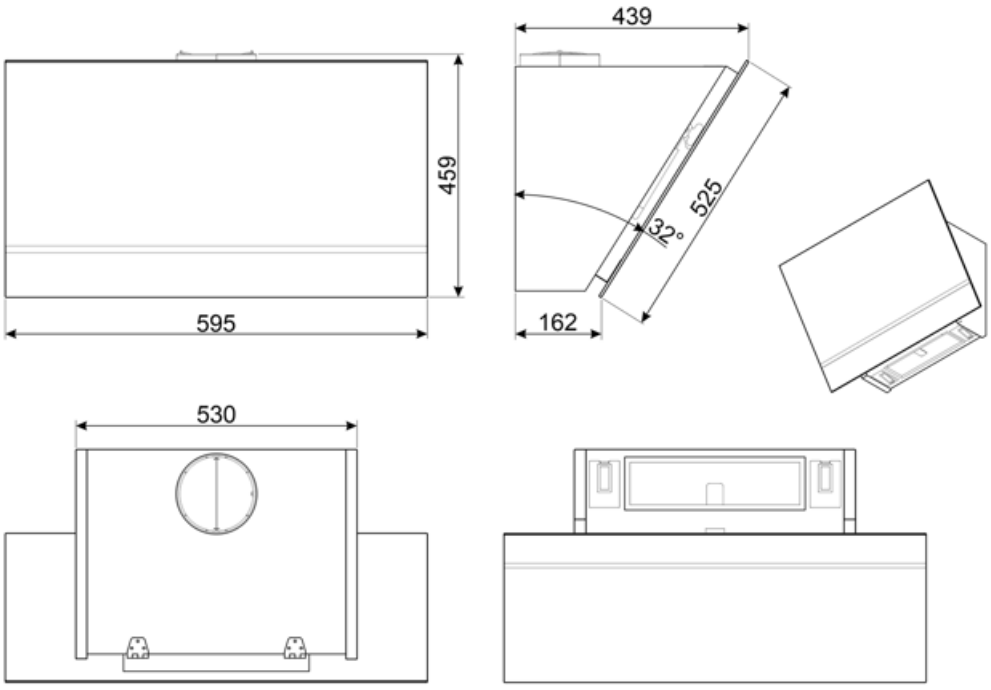

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C) ולייבש אותו במים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב-°180C ל-25 דקות



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים מסדרה KV*

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאוויר של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.



אורות מעומעמים