


KV26N



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709290610
Páraelszívó szélessége	60 cm

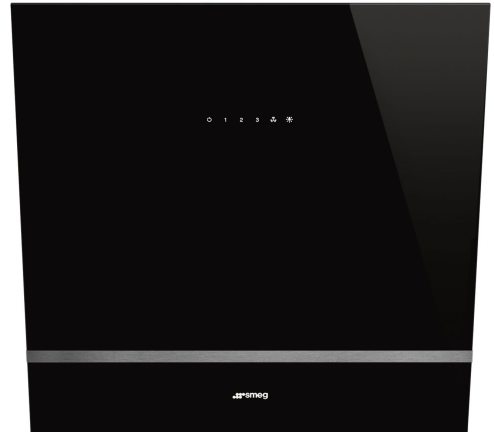

Küllem

Design család	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Fekete	Serigraphy colour	Fehér
Felületkezelés	Üveg	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	LED színe	Fehér
------------------	--	-----------	-------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED	Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen
	Fényerősség	1.1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen

Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos szín hőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	670 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm
Motorteljesítmény	230 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	242	44
2. sebességfokozat	326	51
3. sebességfokozat	420	58
Intenzív sebesség	666	67

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	49 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	58 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31,5	Energiafogyasztás készületi üzemmódban (Ps)	0,49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonyság (LE)	118,6 lux/W	Energiahatékonysági mutató	51,1
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	363 m ³ /h
Zsír szűrő hatékonyság (GFE)	77,0 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	453 Pa
Zsír szűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	145 W
Légáramlás a legkisebb sebességen (Qmin)	242 m ³ /h		
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	420 m ³ /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	666 m ³ /h		
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	44 dBA		

A világítási rendszer
névleges
energiafogyasztása
(WL) 2 W

Lámpa átlagos
megvilágítása a
főzőfelületen (Emiddle) 261 lux

Hangteljesítményszint a
legmagasabb
beállításnál (Lwa) 58 dBA

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás
névleges értéke 232 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours
available Fehér, Silver Glass

Available colours KV26S-KV26B

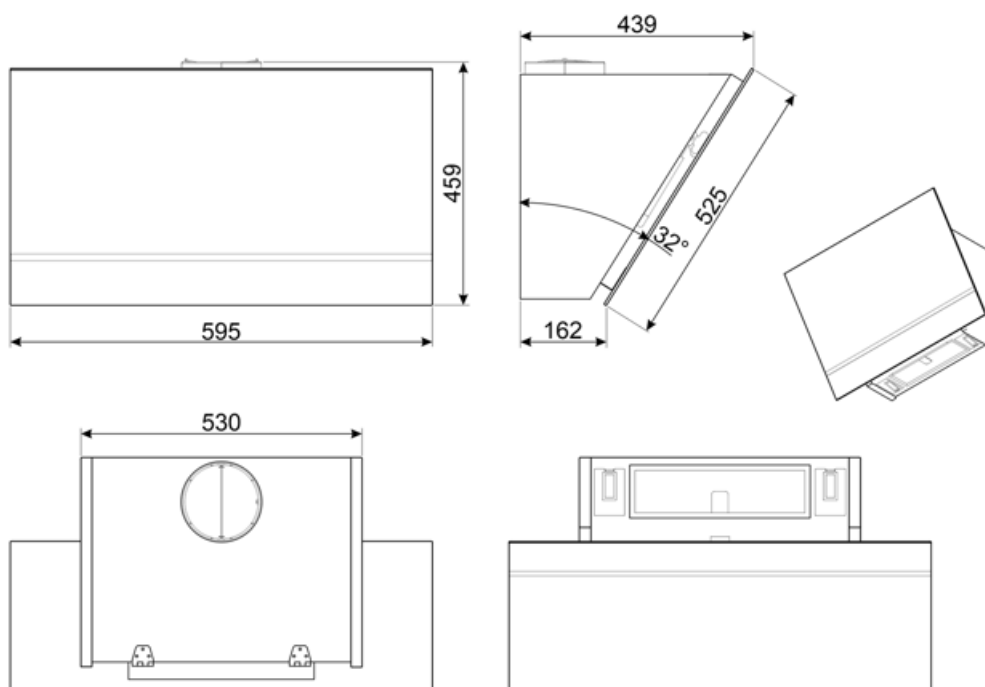

Not included accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVX










Kürtő toldó rozsdamentes acélból a
KV* sorozatú páraelszívókhoz



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett. |  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |
|  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben. |  | Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell. |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |  | Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést. |
|  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |  | Lámpa elsötétítése |