

# KV26N



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709290610






## Estetisk linje

Estetikk	Universell	Glass Type	Sort
Farge	Sort	Farge på silketrykk	Hvit
Finish	Glass	Logo	Silketrykk

## Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

## Tekniske egenskaper

    	Antall lamper	2	Fettfiltre	Aluminium
	Type lampe	LED	Inkl. kullfilter	Ja
	Lyseffekt	1.1 W	Indikator for filterbytte	Ja
	Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm

Temperaturskala	4000 °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	450 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	670 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	230 W		
Antall filtre	2		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	242	44
Hastighet 2	326	51
Hastighet 3	420	58
Intensiv hastighet	666	67

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	49 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	58 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,5	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,9
Belysning Effektivitet (LE)	118,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	51,1
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	363 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77,0 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	453 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	145 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	242 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	420 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	261 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	666 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	58 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	44 dBA		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk  
tilkoblingseffekt

232 W

Frekvens

50-60 Hz

Spenning

220-240 V

Lengde på ledning

1500 mm


## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige  
farger

Hvit, Sølvglass

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KV26S-KV26B

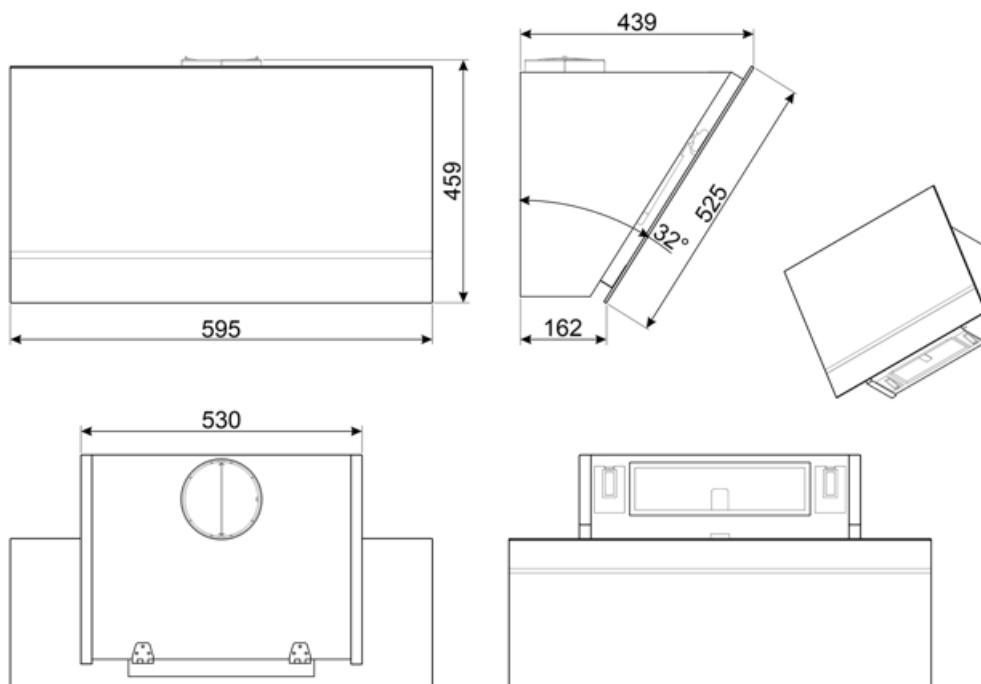

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC





Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV\* i rustfritt stål

## Symbols glossary

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.		Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Dimmelys
	Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.		Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
	Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.