KV26N



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709290610
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Белый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1,1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм

Максимальная производительность	670 м³/ч
Мощность мотора	230 Вт
Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	242	44
2-я скорость	326	51
3-я скорость	420	58
Интенсивный режим	666	67

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте	Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	49 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	31,5
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	118,6 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	77,0 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	242 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	420 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	44 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	58 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	51,1
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	363 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	453 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	145 Вт


Производительность в интенсивном режиме	666 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности	261 lux
		Максимальный уровень шума	58 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	232 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Серебристое стекло	**Другие доступные цвета**	KV26S-KV26B

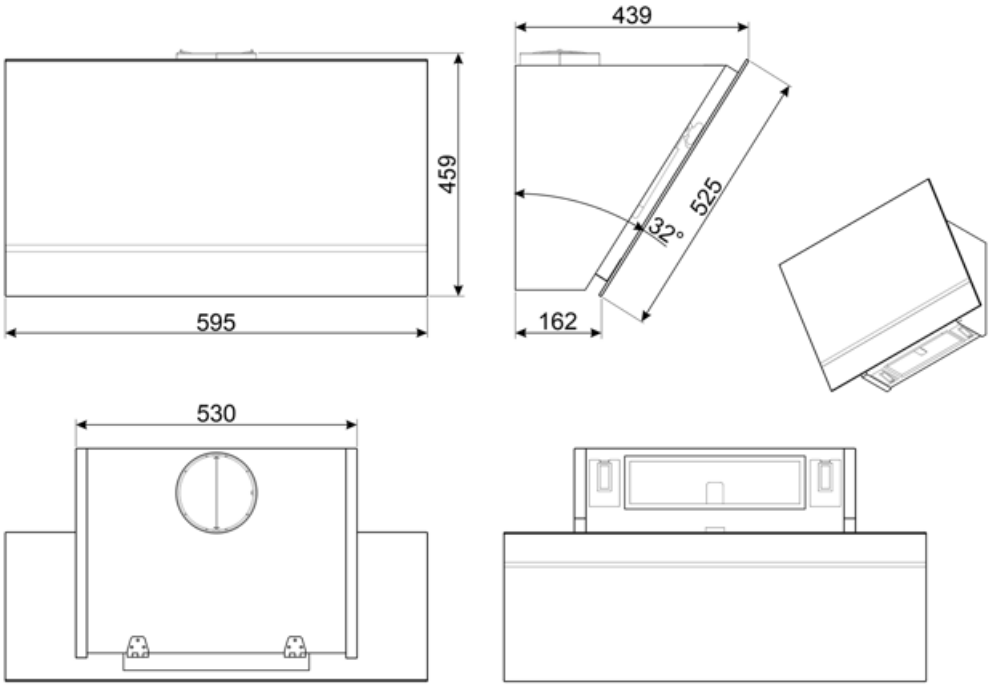

Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVMB



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Диммер подсветки