

KV26S



משפחת מוצרים

סוג

עיצוב

הוצאה

בקרה אלקטרונית

הוצאת מתחם

חומר

קוד EAN

רוחב קולט האדים

קולט אדים

קולט אדים דקורטיבי לקיר

זוויתי

הוצאה

כך

כך

זכוכית

8017709290634

60 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

גימור

Universale

כסף

זכוכית

סוג זכוכית

Serigraphy colour

Logo

שחור

White

Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

LED צבע

לבן

מאפיינים טכניים



מס' נורות

2

סוג נורה

LED

הספק נורה

1.1 W

מצב עמעם

כן

סקלאת טמפרטורה של צבע

4000 °K

תאורה (°K)

קיבולת מרבית של יציאה

670 m³/h

חופשית

הספק מנוע

230 W

מס' מסננים

2

מסננים נגד שומן

אלומיניום

מסנני פחם כלולים

כן

מחווך החלפת מסנן

כן

פתח אורור

150 mm

מרחק מינימלי מכיריים גז

650 mm

מרחק מינימלי מכיריים

450 mm

חשמליות

שסתום אל-חזור

כן

IEC קצב הוצאה
61591 [m³/h]

IEC רמת רעש
60704-2-13 [dBA]

קולטי אדים

242

44

קולטי אדים	326	51
קולטי אדים	420	58
Gruppo specifico per famiglia cappe.	666	67

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	49 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	58 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	67 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31,5	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,9
יעילות תאורה (LE)	118,6 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	51,1
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	363 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	77,0 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	145 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	242 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	261 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	420 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	58 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	666 m ³ /h		
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	44 dBA		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	232 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1500 mm

זמין גם

Alternative colours available	White, Black	Available colours	KV26N-KV26B
--------------------------------------	--------------	--------------------------	-------------

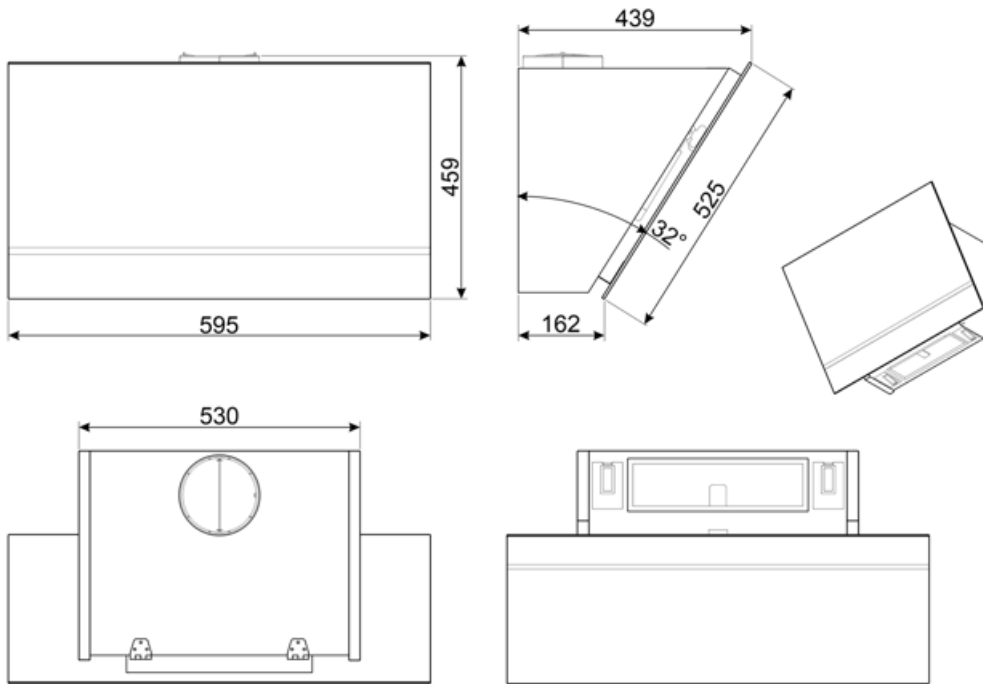

Not included accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°



KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים
KV* מסדרה

Symbols glossary (TT)

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		A: עד D/G, A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים
	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.		גוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.
	תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים גורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.		לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים