

KV26S



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709290634
Design család	Univerzális
Szín	Ezüst
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Fehér
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	LED színe	Fehér
------------------	--	-----------	-------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

					
Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium		
Világítás típusa	LED	Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen		
Fényerősség	1.1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen		
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm		
Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm		
Szabad kimenet maximális kapacitása	670 m³/h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm		
Motorteljesítmény	230 W	Visszacsapó szelep	Igen		
Szűrők száma	2				

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	242	44
2. sebességfokozat	326	51
3. sebességfokozat	420	58
Intenzív sebesség	666	67

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	49 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31,5
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Világításhatékonyság (LE)	118,6 lux/W
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírűző hatékonyság (GFE)	77,0 %
Zsírűző hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	242 m³/h
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	420 m³/h
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	666 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	44 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	58 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszám (SPEboost)	67 dBA
Időnövekedési tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,1
Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	363 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	453 Pa
Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	145 W
A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	261 lux
Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	58 dBA

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás 232 W
névleges értéke
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available Fehér, Black

Available colours KV26N-KV26B

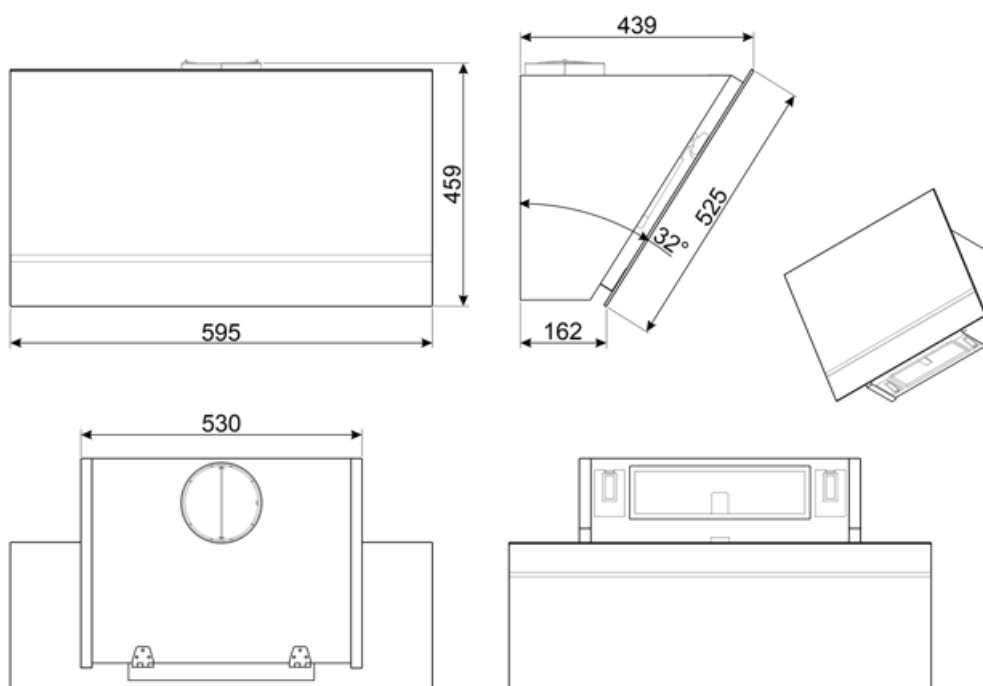

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV* sorozatú páraelszívókhoz

Symbols glossary

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.		Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		Lámpa elsötétítése
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.		Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display