

# KV26S



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709290634
Breedte afzuigkap	60 cm






## Esthetiek

Esthetiek	Universeel	Type glas	Zwart
Kleur	Zilver	Kleur serigrafie	Wit
Afwerking	Glas	Logo	Geëst

## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties

					Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
					Soort verlichting	LED	Meegeleverde koolstoffilters	Ja
					Vermogen lamp	1,1 W	Indicator vervangen filter	Ja
					Dimmerfunctie	Ja		

Light color temperature scale (°K)	4000 °K	Afvoer	150 mm
Capaciteit P0	670 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	450 mm
Aantal filters	2	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	242	44
Snelheid 2	326	51
Snelheid 3	420	58
Snelheid Intensief	666	67

## Prestaties / energielabel

<b>A</b>		
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	49 kWh/a	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid
Energy efficiency class (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	31.5	Power consumption in stand-by mode (Ps)
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdstoenamefactor (F)
Lichtefficiëntie (LEC)	118.6 lux/W	Energie-efficiëntie-index
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)
Vetfilterefficiëntie (GFE)	77.0 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	242 m <sup>3</sup> /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	420 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	666 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dB(A)	

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	232 W	Frequentie	50-60 Hz
----------------	-------	------------	----------

Spanning

220-240 V

Lengte voedingskabel

1500 mm


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare  
kleuren

Wit, Zwart

Codes andere  
beschikbare kleuren

KV26N-KV26B

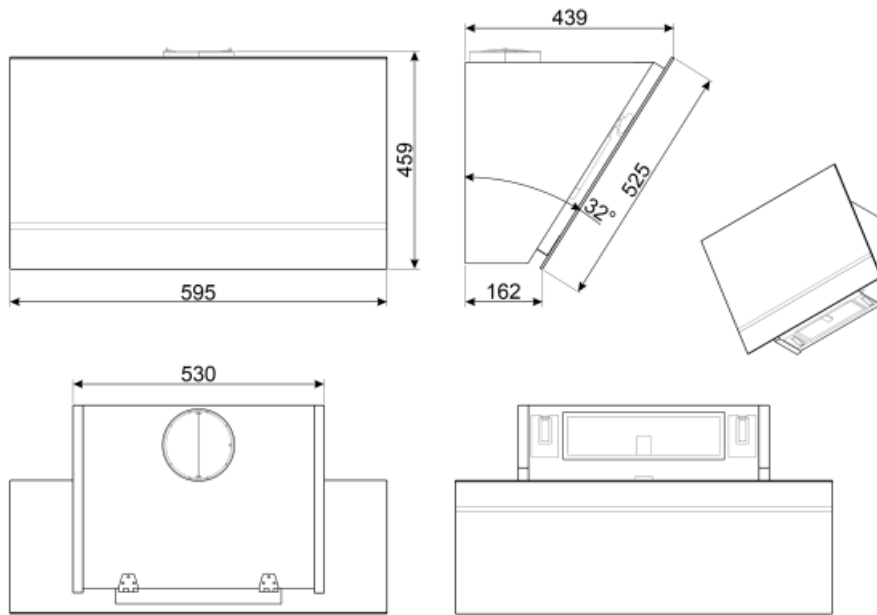

## Accessoires niet inbegrepen



### **KITCMNSSKV**

Schacht verlenging in Rvs geschikt voor verticale afzuigkap (KV\* series), size 200x200x850 mm



### **KITCMNKV**

Schachtverlenging Mat Zwart geschikt voor verticale kap (KV\* serie), maat 200x200x850 mm



### **KITALLFC**

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



### **FLT6**

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)













### **KITCMNKVX**

Schachtverlenging in RVS voor kap KV\*-serie



### **KITCMNKVMB**

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen                    |  | Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.  |
|  | Dimming Lights  |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie                            |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.  |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken                 |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.  |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.   |