KV28N

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709290603
Hættebredde	80 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Hvid
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	1,1 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	670 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	450 mm
Motoreffekt	230 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	242	44
Hastighed 2	326	51
Hastighed 3	420	58
Intensiv hastighed	666	67

Medfølgende tilbehør



Kulfiltre medfølger	Ja

Ydeevne/energimærke




Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	49 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31,5
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	118,6 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	77,0 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	242 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	420 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	666 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	44 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	58 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	67 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	51,1
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	363 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	453 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	145 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	261 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	58 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	232 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Hvid, Sølv Glas	**Tilgængelige farver**	KV28S-KV28B

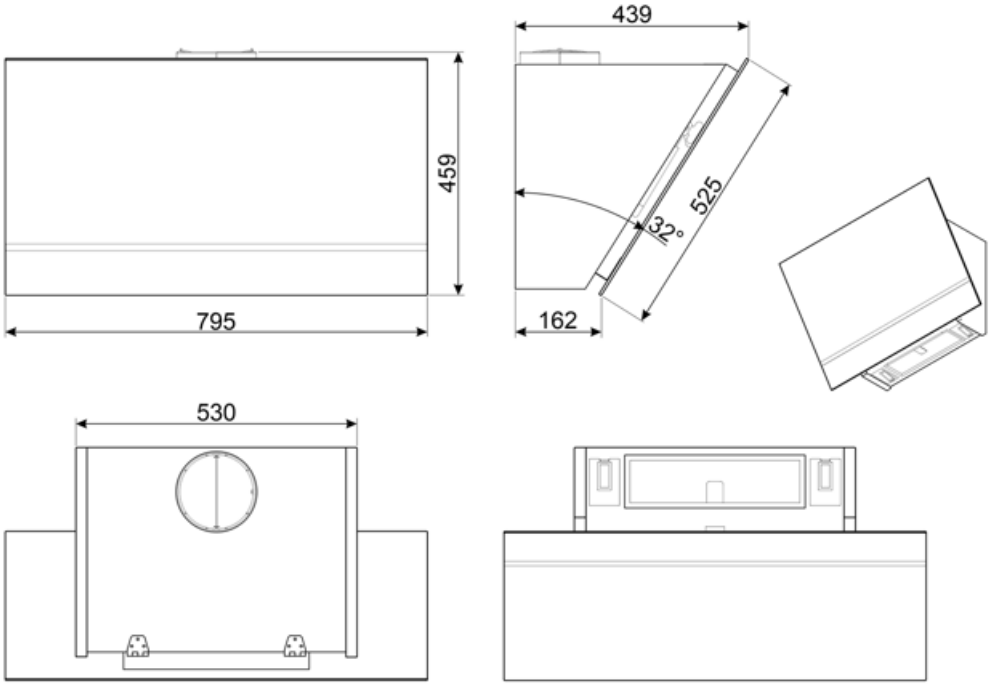

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.