

KV28N



| | |
|-----------------------|---------------------|
| Produktfamilie | Hætte |
| Emhættetype | Vægmonteret emhætte |
| Design | Vinklet |
| Udsugning | Uddrivning |
| Elektronisk styring | Ja |
| Perimetral aspiration | Ja |
| Materiale | Glas |
| EAN-kode | 8017709290603 |
| Hættebredde | 80 cm |
| Æstetik | Universal |
| Farve | Sort |
| Finish | Glas |
| Glastype | Sort |
| Farve silketryk | Hvid |
| Logo | Silketryk |



Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|
| Betjeningsindstillinger | Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid | Led-farve | Hvid |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------|

Program / Funktioner

| | |
|-------------------------------|---|
| Antal hastigheder | 3 |
| Intensiv hastighed |  |
| 24-timers luftfilter-funktion |  |
| Timerindstillinger |  |

Tekniske egenskaber



| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Antal lamper | 2 | Antal filtre | 2 |
| Type af lamper | LED | Fedtfiltre | Aluminium |
| Lys effekt | 1,1 W | Visning af filterudskiftning | Ja |
| Dæmpningstilstand | Ja | Luftudtag | 150 mm |
| Skala for lysfarvetemperatur (° K) | 4000 K | Minimumsafstand fra GAS kogeplade | 650 mm |
| Maksimal kapacitet frit udtag | 670 m ³ /h | Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade | 450 mm |
| Motoreffekt | 230 W | Kontraventil | Ja |

| | Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h] | Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA] |
|-----------------------|--|--|
| Hastighed 1 | 242 | 44 |
| Hastighed 2 | 326 | 51 |
| Hastighed 3 | 420 | 58 |
| Intensiv hastighed | 666 | 67 |

Medfølgende tilbehør



Kulfiltre medfølger Ja

Ydeevne/energimærke



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Årligt effektivitet forbrug (AEChood) | 49 kWh/a | Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin) | 44 dBA |
| Energieffektivitetsklasse (EØF) | A | Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax) | 58 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE) | 31,5 | Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster) | 67 dBA |
| Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC) | A | Tid, stigningsfaktor (F) | 0,9 |
| Belysningens effektivitet (LE) | 118,6 lux/W | Energieffektivitetsindeks for første hulrum | 51,1 |
| Belysningens effektivitetsklasse (LEC) | A | Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep) | 363 m ³ /h |
| Fedtfiltrering effektivitet (GFE) | 77,0 % | Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP) | 453 Pa |
| Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC) | C | Målt elektrisk effekttag ved bedste driftspunkt (Wbep) | 145 W |
| Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin) | 242 m ³ /h | Normal effekt på lys- systemet (WI) | 2 W |
| Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax) | 420 m ³ /h | Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle) | 261 lux |
| Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost) | 666 m ³ /h | Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA) | 58 dBA |


Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|---------|
| Elektrisk klassificering | 232 W | Kabellængde | 1500 mm |
| Spænding | 220-240 V | Stik | Nej |
| Frekvens (Hz) | 50-60 Hz | | |

Fås også

Alternative farver kan leveres Hvid, Sølv Glas

Tilgængelige farver KV28S-KV28B

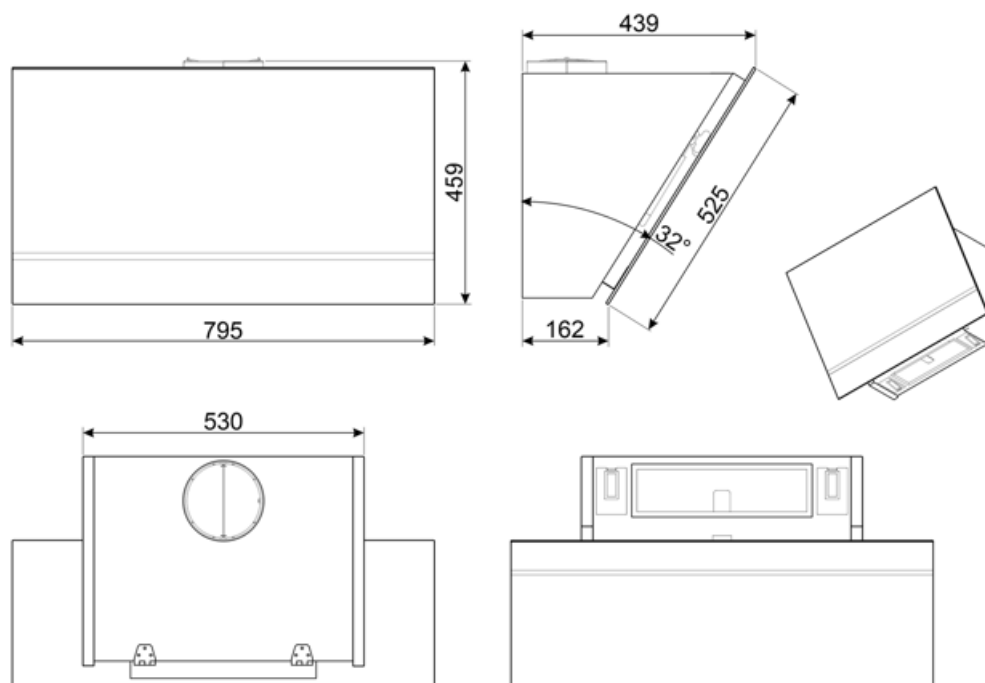

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC











Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt. |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj. |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |  | Dæmpede Lys |