# KV28N

| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | Decoración mural |
| **Diseño** | Inclinata |
| **Filtración** | Extracción |
| **Control electrónico** | Sí |
| **Aspiración perimetral** | Sí |
| **Material** | Vidrio |
| **Código EAN** | 8017709290603 |
| **Ancho** | 80 cm |
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Negro |
| **Acabado** | Vidrio |
| **Tipo de vidrio** | Negro |
| **Color serigrafía** | Blanco |
| **Logo** | Serigrafiado |



## Mandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulación de mandos** | Control táctil retroiluminado Blanco | **Color Led** | Blanco |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |
| **Velocidad intensiva** | |
| **Función purificación 24 hs** | |
| **Opciones de programación tiempo** | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° de Luces** | 2 | **N° de Filtros** | 2 |
| **Tipo de Luz** | LED | **Filtros antigrasa** | Aluminio |
| **Potencia luz** | 1.1 W | **Indicador cambio de filtros** | Sí |
| **Intensidad de luz regulable** | Sí | **Diámetro embocadura motor** | 150 mm |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 4000 K | **Distancia mínima de la encimera de gas** | 650 mm |
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 670 m³/h | **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 450 mm |
| | | **Válvula de retención** | Sí |

**Potencia motor** 230 W

| | Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 242 | 44 |
| Velocidad 2 | 326 | 51 |
| Velocidad 3 | 420 | 58 |
| Velocidad intensiva | 666 | 67 |

## Equipo accesorios incluidos



**Filtros carbón de serie** Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética



**Consumo anual (AEChood)** 49 kWh/a

**Clase eficiencia energética ( EEC)** A

**Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** 31.5

**Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** A

**Clase de eficiencia de iluminación (LE)** 118.6 lux/W

**Eficiencia de iluminación (LEC)** A

**Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** 77.0 %

**Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** C

**Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** 242 m³/h

**Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** 420 m³/h

**Flujo de aire en posición reforzada Qboost)** 666 m³/h

**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** 44 dBA

**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** 58 dBA

**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)** 67 dBA

**Factor aumento de tiempo (F)** 0.9

**Índice de eficiencia energética primera cavidad** 51.1

**Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** 363 m³/h

**Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** 453 Pa

**Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** 145 W


| | |
|---|---|
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 2 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 261 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 58 dBA |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 232 W | **Longitud del cable de alimentación** | 1500 mm |
| **Tensión** | 220-240 V | **Enchufe** | No |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Disponible también

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Otros colores disponibles** | Blanco, Silver Glass | **Códigos de otros colores disponibles** | KV28S-KV28B |

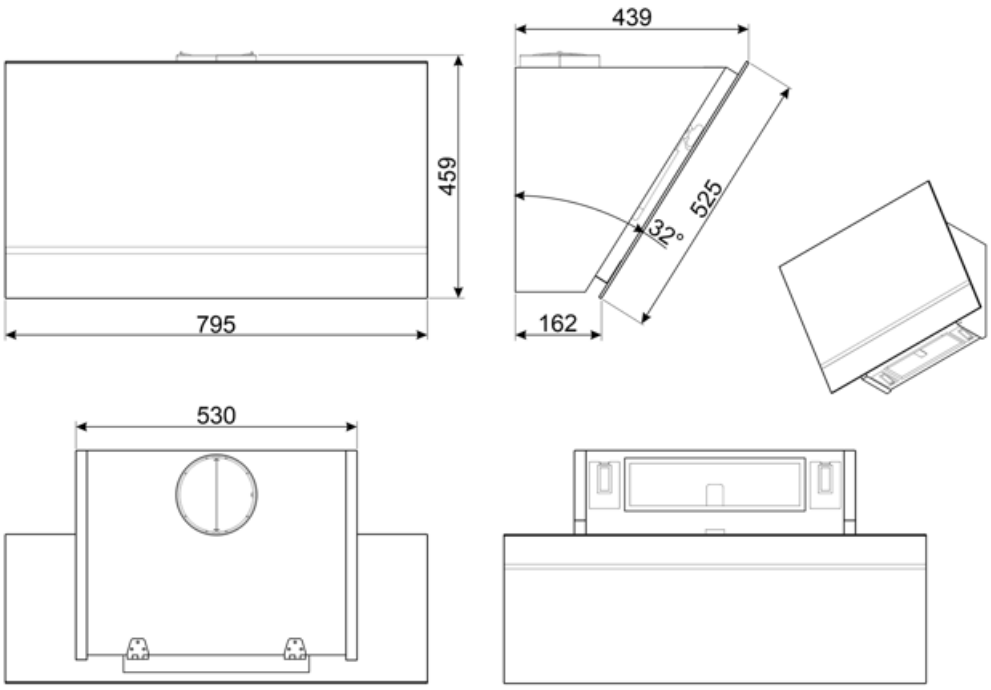

## Accesorios Compatible



**FLT6**

Filtro carbón activo (2 piezas)



**KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



**KITCMNKVMB**

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



**KITCMNKVX**

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series Dimensions 300x200x850 mm

## Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Energy efficiency class A



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Dimmering Lights



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.




Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.