


KV28N






Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709290603
Liesikuvun leveys	80 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Valkoinen
Logo	Silkkipainettu

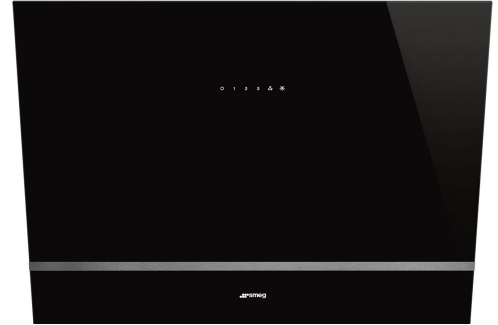

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Sisältää aktiivihilisuodattimet	Kyllä
Valon tehokkuus	1.1 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon väriämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	670 m ³ /h		
Moottorin teho	230 W		
Suodattimien lkm	2		

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta 450 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	242	44
Nopeus 2	326	51
Nopeus 3	420	58
Suurin nopeus	666	67

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 49 kWh/a
 Energiatehokkuusluokka A
 FDE 31.5
 Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A
 Valon tehokkuus (LF) 118.6 lux/W
 Valon tehokkuus (LEC) A
 Rasvasuodattimen tehokkuus 77.0 %
 Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C
 Ilmavirta alimmalla nopeudella 242 m³/h
 Ilmavirta max nopeudella 420 m³/h
 Ilmavirran nopeutin 666 m³/h


Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 44 dBA
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 58 dBA
 Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 67 dBA
 aikaa lisäävä tekijä (F) 0.9
 Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 51.1
 Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 363 m³/h
 Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 453 Pa
 Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 145 W
 Valojen normaali tehokkuus 2 W
 Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 261 lux
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 58 dBA

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 232 W
 Jännite 220-240 V
 Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm
 Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Myös saatavana

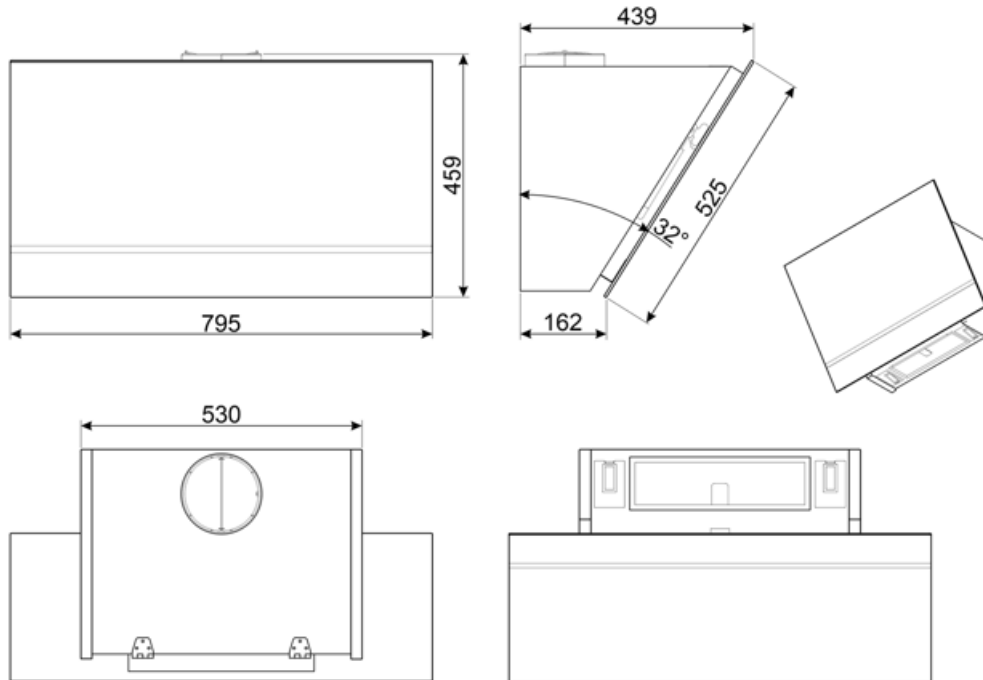

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC











Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITCMNKVX

Hormin jatkokappale ruostumatonta terästä liesituulettimelle KV*-sarja

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti. |  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |  | Himmentimet |