

# KV28N



Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Körkörös elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709290603
Páraelszívó szélessége	80 cm



## Küllem

Design család	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Fekete	Serigraphy colour	Fehér
Felületkezelés	Üveg	Logo	Silk screen

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	LED színe	Fehér
------------------	--	-----------	-------

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED	Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen
	Fényerősség	1.1 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen

Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világos szín hőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	670 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm
Motorteljesítmény	230 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	242	44
2. sebességfokozat	326	51
3. sebességfokozat	420	58
Intenzív sebesség	666	67

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	49 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	58 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31.5	Energiafogyasztás készületi üzemmódban (Ps)	0.49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0.9
Világításhatékonyság (LE)	118.6 lux/W	Energiahatékonysági mutató	51.1
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	363 m <sup>3</sup> /h
Zsír szűrő hatékonyság (GFE)	77.0 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	453 Pa
Zsír szűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	145 W
Légáramlás a legkisebb sebességen (Qmin)	242 m <sup>3</sup> /h		
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	420 m <sup>3</sup> /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	666 m <sup>3</sup> /h		
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin)	44 dBA		

A világítási rendszer  
névleges  
energiafogyasztása  
(WL) 2 W

Lámpa átlagos  
megvilágítása a  
főzőfelületen (Emiddle) 261 lux

Hangteljesítményszint a  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa) 58 dBA

## Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás  
névleges értéke 232 W  
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Tápkábel hossza 1500 mm

## Szintén elérhető

Alternative colours  
available Fehér, Silver Glass

Available colours KV28S-KV28B

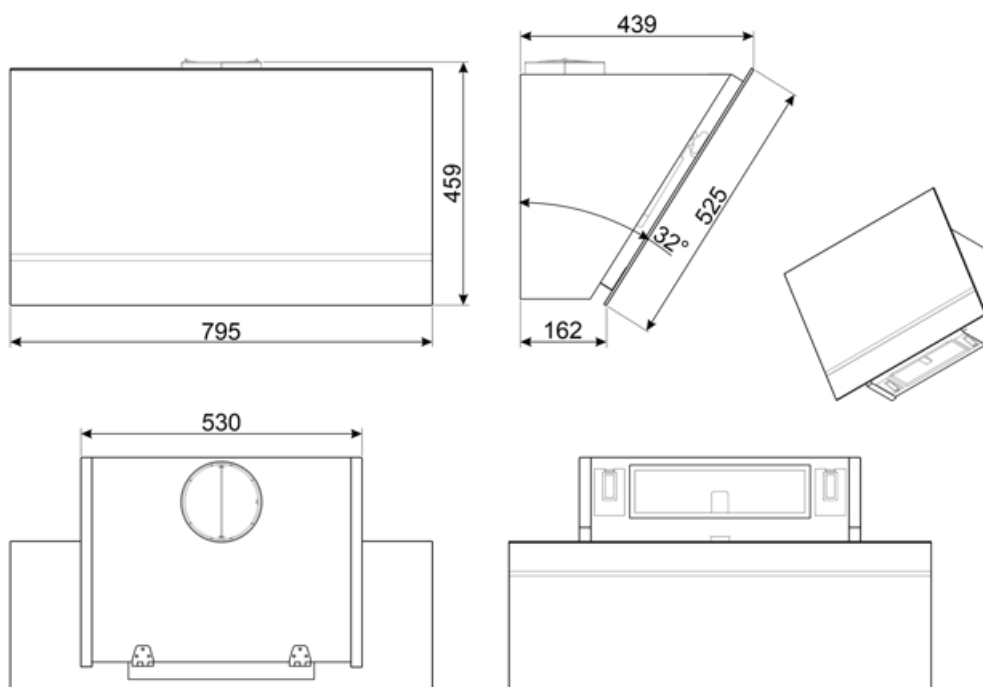

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITCMNKVX










Kürtő toldó rozsdamentes acélból a  
KV\* sorozatú páraelszívókhoz



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett. |  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően   |
|  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.   |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.            |  | Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.  |
|  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.                              |  | Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.   |
|  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.   |  | Lámpa elsötétítése  |