KV28N

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709290603
Hette bredde	80 cm
Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Hvit
Logo	Silketrykk



Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	**Led farge**	Hvit

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

Antall lamper	2	**Antall filtre**	2
Type lampe	LED	**Fettfiltre**	Aluminium
Lyseffekt	1,1 W	**Indikator for filterbytte**	Ja
Dimmermodus	Ja	**Luftutløp**	150 mm
Temperaturskala lampefarge	4000 K	**Minste avstand fra gasskomfyr**	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	670 m³/h	**Minste avstand fra elektriskkomfyr**	450 mm
Motoreffekt	230 W	**Tilbakeslagsventil**	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	242	44
Hastighet 2	326	51
Hastighet 3	420	58
Intensiv hastighet	666	67

Medfølgende tilbehør



Inkl. kullfilter Ja

Kapasitets-/energietikett




Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	49 kWh/a
Energi effektivitets klasse (EEC)	A
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	31,5
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A
Belysning Effektivitet (LE)	118,6 lux/W
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77,0 %
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	242 m³/h
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	420 m³/h
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	666 m³/h
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	44 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	58 dBA
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	67 dBA
Tidsøkning faktor (F)	0,9
Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	51,1
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	363 m³/h
Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	453 Pa
Målt strøm på beste virkningsgrad	145 W
Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	261 lux
Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	58 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	232 W	**Lengde på ledning**	1500 mm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Hvit, Sølvglass	**Andre tilgjengelige fargekoder**	KV28S-KV28B

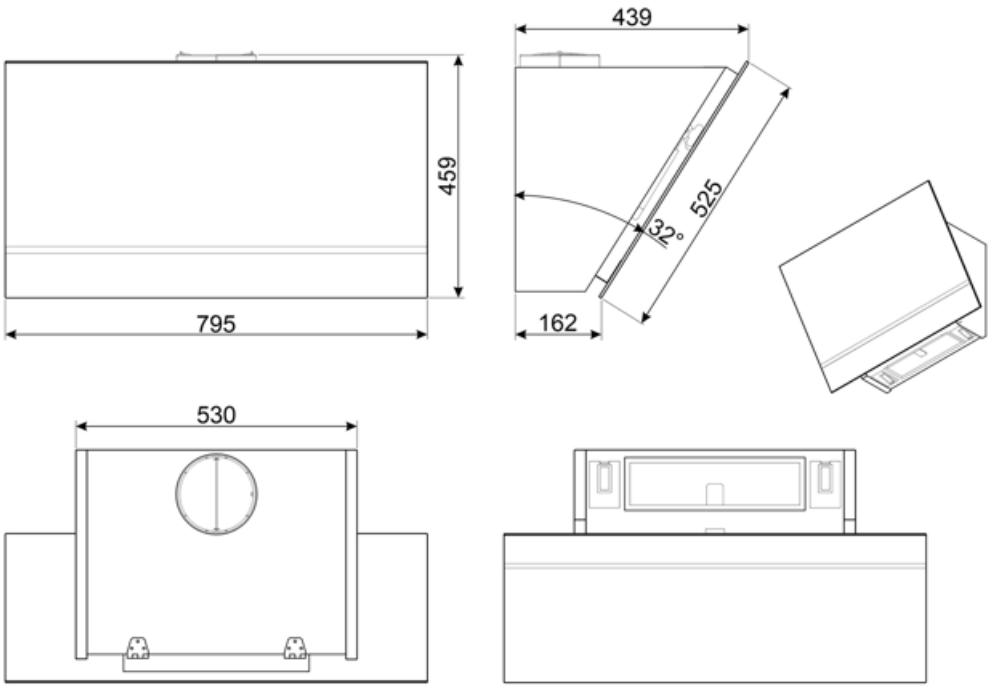

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål

Symbols glossary



24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.



Dimmelys



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.