KV28N

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709290603
Breedte afzuigkap	80 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Wit
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1.1 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	670 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	450 mm
Vermogen motor	230 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	242	44
Snelheid 2	326	51
Snelheid 3	420	58
Snelheid Intensief	666	67

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters	Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	49 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	31.5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	118.6 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	77.0 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	242 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	420 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	666 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	58 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	67 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Energie-efficiëntie-index	51.1
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	363 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	453 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	145 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	261 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	58 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	232 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zilverkleurig glas	**Codes andere beschikbare kleuren**	KV28S-KV28B

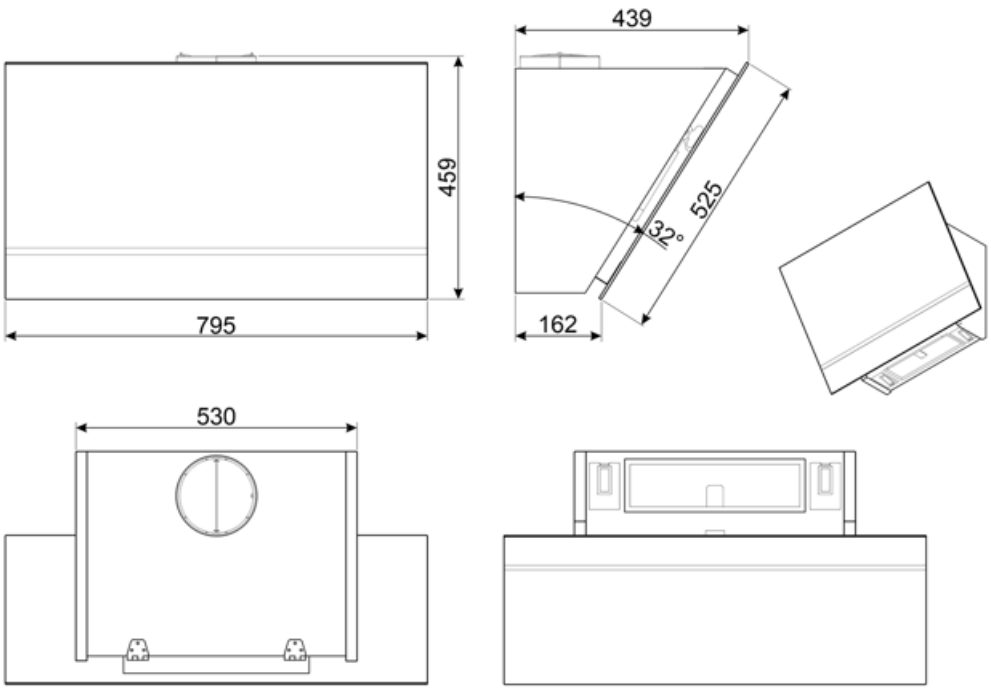

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVX

Schachtverlenging in RVS voor kap KV*-serie

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.



Dimmering Lights