


KV28N



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709290603
Bredd på fläkt	80 cm

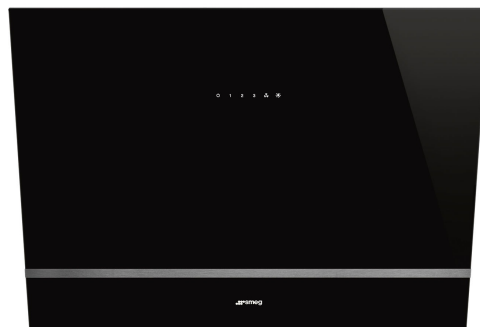

Estetisk linje

Estetik	Universiell	Typ av glas	Svart
Färg	Svart	Färg screentryck	Vit
Finish	Glas	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	1.1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	670 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	242	44

Hastighet 2	326	51
Hastighet 3	420	58
Intensivläge	666	67

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	49 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	58 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,5	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0,49 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	118,6 lux/W	Energieffektivitetsindex	51,1
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	363 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	77,0 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	453 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	145 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	242 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	420 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	261 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	666 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	58 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	44 dBA		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	232 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Vit, Silverglas	Andra tillgängliga färgkoder	KV28S-KV28B
---------------------------	-----------------	------------------------------	-------------

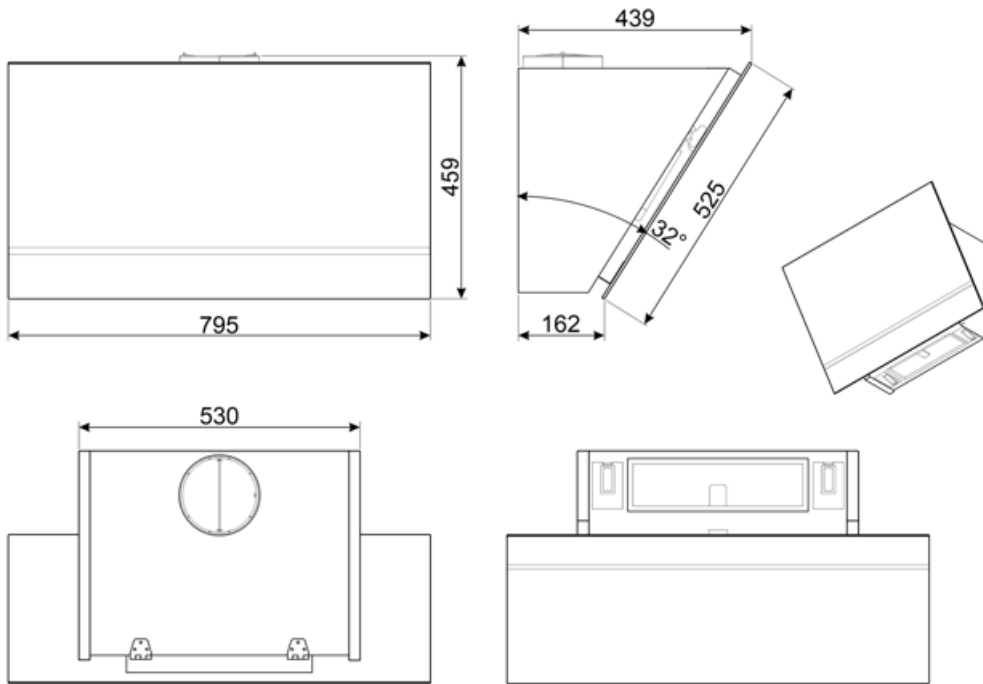

Tillbehör ingår ej



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC


Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för spiskåpaserien KV*

Symbols glossary (TT)

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagingslukt.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Belysning med reglerbar ljusstyrka