

KV28S



Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Verticaal
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709290627
Breedte dampkap	80 cm



Design

Design	Universeel	Type glas	Zwart
Kleur	Zilver	Kleur serigrafie	Wit
Afwerking	Glas	Logo	Geëts

Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	LED kleur	Wit
-----------	-------------------------------	-----------	-----

Programma's / Functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Type lamp	LED	Meegeleverde koolstoffilters	Ja	
Vermogen lamp	1.1 W	Indicator vervangen filter	Ja	
Dimmerfunctie	Ja			

Temperatuur licht (Kelvin)	4000 °K	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Capaciteit P0	670 m³/h	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Vermogen motor	230 W	Minimum afstand van elektrische kookplaat	450 mm
Aantal filters	2	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	242	44
Snelheid 2	326	51
Snelheid 3	420	58
Snelheid Intensief	666	67

Prestaties / energielabel

A

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	49 KWh/jaar	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	58 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	67 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31.5	Vermogensverbruik in Stand-by modus	0.49 W
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0.9
Licht Efficiëntie (LE)	118.6 lux/W	Energie-efficiëntie Index	51.1
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	363 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	77.0 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	453 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	145 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	242 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	420 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	261 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	666 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	58 dB(A)
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	44 dB(A)		

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 232 W
Spanning 220-240 V


Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Wit, Zwart

Codes andere beschikbare kleuren

KV28B-KV28N

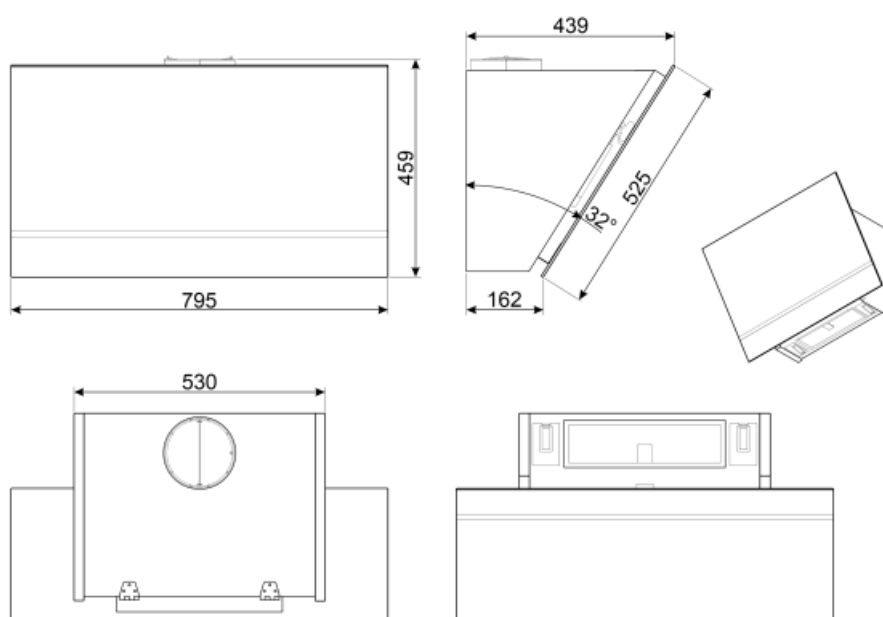


Not included accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITCMNKVX

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary (TT)

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.		Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.
	Dimming Lights		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Warning light(s): to advise when filters need changing.		Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.
	Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.