

KV28S



Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Dekoracyjny okap ścienny
Design	Skośny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Szczelinowe pochłanianie oparów	Tak
Materiał	Szkło
Kod EAN	8017709290627
Szerokość	80 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Rodzaj szkła	Czarny
Kolor	Srebrny	Kolor nadruku	Biały
Wykończenie	Szkło	Logo	Serigrafia

Sterowanie

Ustawienie sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Kolor LED	Biały
-----------------------	--	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna

					Liczba źródeł oświetlenia	2	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
					Rodzaj oświetlenia	LED	Filtry węglowe w komplecie	Tak
					Moc oświetlenia	1.1 W		

Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 °K	Średnica komina	150 mm
Maksymalna objętość	670 m³/h	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Moc silnika	230 W	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	450 mm
Liczba filtrów	2	Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Prędkość 1	242	44
Prędkość 2	326	51
Prędkość 3	420	58
Prędkość intensywna	666	67

Wydajność / Etykieta energetyczna

A

Roczne zużycie energii (AEChood)	49 kWh/a	Poziom hałasu przy max wydajności	58 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	67 dB(A)
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	31,5	Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps)	0,49 W
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	118,6 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51,1
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	363 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	77,0 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	453 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	145 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	242 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	420 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	261 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	666 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	58 dB(A)
Poziom hałasu przy min wydajności	44 dB(A)		

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa 232 W
Napięcie 220-240 V

Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm) 1500 mm

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne Białe, Czarne

Dostępne wersje kolorystyczne KV28B-KV28N

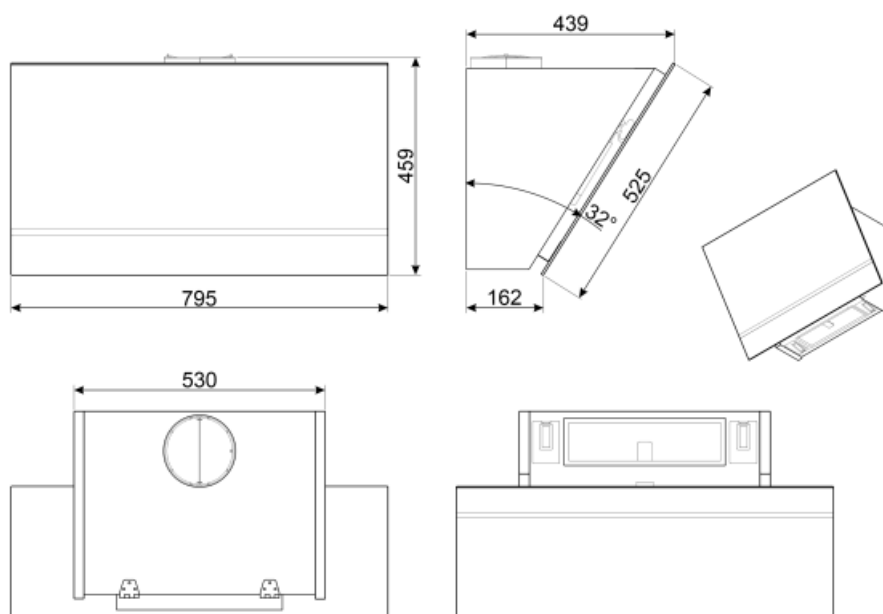

Not included accessories



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITCMNKVX

Przedłużenie komina. Wymiary: 300x200x850 mm. Pasujące do okapów z serii KV. Stal nierdzewna.



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary (TT)

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
	Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.		Filtr węglowy
	Przyciemnianie oświetlenia		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Szczelinowe pochłanianie oparów		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.