KV28S

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Açılı
Çıkarma	Çıkarma
Elektronik kontrol	Evet
Çevresel çıkarma	Evet
Malzeme	Cam
EAN kodu	8017709290627
Davlumbaz genişliği	80 cm
Estetik	Üniversal
Renk	Gümüş
Son işlemler	Cam
Cam tipi	Siyah
Serigraphy colour	White
Logo	Silk screen



Kumandalar

Kontrol ayarı	Beyaz arkadan aydınlatmalı dokunmatik kumanda	**Led rengi**	Beyaz

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	BOOST
24 saat hava filtresi fonksiyonu	24
Zaman ayarlama seçenekleri	

Teknik özellikler

Işık sayısı	2	**Filtre sayısı**	2
Işık tipi	LED	**Yağ önleyici filtreler**	Alüminyum
Işık gücü	1.1 W	**Filtre değiştirme göstergesi**	Evet
Dimmer modu	Evet	**Havalandırma çıkışı**	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçeği (K)	4000 K	**GAZLI ocaktan minimum mesafe**	650 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	670 m³/h	**ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe**	450 mm
Motor gücü	230 W	**Çek valf**	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	242	44
Hız 2	326	51
Hız 3	420	58
Yoğun hız	666	67

Tedarike Dahil Aksesuarlar



Karbon filtreler dahildir Evet

Performans / Enerji Etiketi




Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	49 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	31.5
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	118.6 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	77.0 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	242 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	420 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	666 m³/h
Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	44 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	58 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	67 dBA
Zaman artış faktörü (F)	0.9
Enerji Verimliliği Endeksi	51.1
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	363 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	453 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	145 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	261 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	58 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	232 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	1500 mm
Voltaj	220-240 V	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Black	**Available colours**	KV28B-KV28N

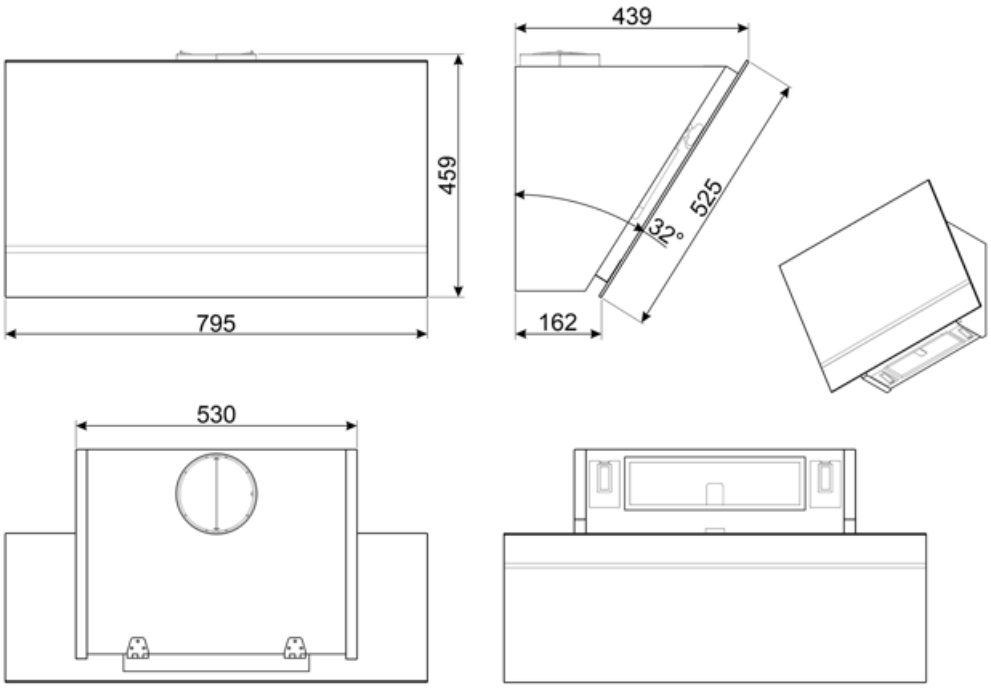

Compatible Accessories



FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVX

KV* serisi davlumbaz için Paslanmaz Çelik Baca Uzatma

Symbols glossary



24h: Bu işlev seçildiğinde havayı c için yeniler. Minimum hızda ve algılanamayan bir gürültü seviyesinde 24 saatlik bir süre boyunca her saatte 10 dakika.



Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.



Karbon filtreler: Kömür filtrelerinden veya doğrudan dışarıya çekilmesi, güçlü pişirme kokularını önemli ölçüde azaltır.



Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.



Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.



A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı



Otomatik olarak kapat: Önceden belirlenmiş bir süre için pişirme bittikten sonra çalışacak ve ardından otomatik olarak kapanacak özel bir ayar.



Uyarı ışıkları: Filtrelerin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini bildirmek için.



Çevre tahliye panelleri: çok verimli ve gürültünün azaltılmasına yardımcı olur.



Dimmering Işıkları