

KV394MB



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709319816
Produktbreite	90 cm







Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Glastyp	Schwarz
Farbe	Schwarz	Farbe des Siebdrucks	Grau
Oberfläche	Schwarz-Matt	Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften

    			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja

Beleuchtungsleistung	1,1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm
Motorleistung	230 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	2		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	285	47
Leistungsstufe 2	374	54
Leistungsstufe 3	493	60
Intensiv	729	69

Technische Daten / Energielabel




A			
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.4	Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)	0.49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0.99 W
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	118.5 lux/W	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Energieeffizienzindex (EEI hood)	51.6
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73.8 %	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	397 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	443 Pa
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	285 m³/h	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	493 m³/h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	729 m³/h		
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dB(A)		

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E _{middle})	237 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L _{wa})	61 dB(A)

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	232 W
Spannung	220-240 V

Frequenz	50-60 Hz
Länge des Netzkabels	1500 mm

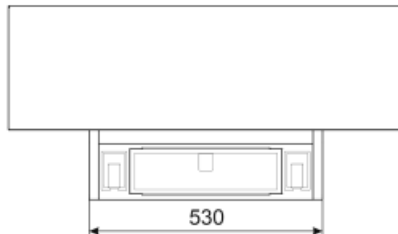

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschineneeignet (Spülen bei max.
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25
min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, kompatible Modelle
s. Produktbeschreibung). Ersatz-
Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich



KITCMNKVX












Kaminschachtaufsatz für Abluft,
Edelstahl, für Wandhaube der Serie
KV*



KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft,
Schwarz-Matt, für Wandhaube der
Serie KV*

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) |
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Timerfunktion: automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung | | |