

# KV394MB



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709319816
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz-Matt
Oberfläche	Matt
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck




## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Beleuchtungsleistung	1,1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler 730 m<sup>3</sup>/h  
Geschwindigkeit im  
freiem Modus (P0)

Min. Sicherheitsabstand 450 mm  
zu Elektro-Kochfeld

Motorleistung 230 W  
Anzahl der Fettfilter 2

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	285	47
Leistungsstufe 2	374	54
Leistungsstufe 3	493	60
Intensiv	729	69

## Technische Daten / Energielabel






Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	31,4	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	118,5 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,6
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	397 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,8 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	443 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	285 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	493 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	237 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	729 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA

## Elektrischer Anschluss

**Elektr.** 232 W  
**Gesamtanschlußwert**  
**Spannung** 220-240 V  
**Frequenz** 50-60 Hz

**Länge Netzkabel** 1500 mm  
**Netzstecker** Nein

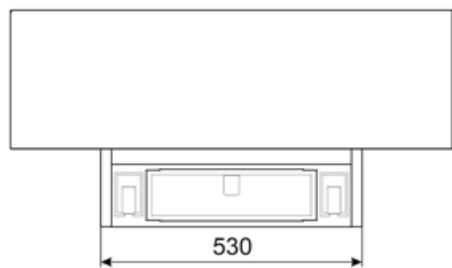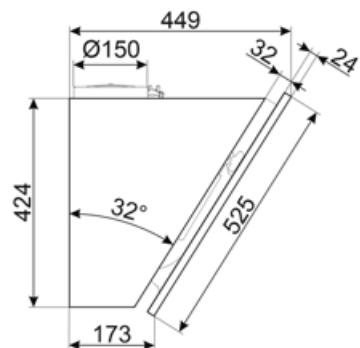

## Kompatibel Zubehör

### FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



### KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV\*



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

### KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV\*

## Symbols glossary

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen		Energy efficiency class A
	Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung		Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		