

# KV394MB



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Viistetty
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709319816
Liesikuvun leveys	90 cm







## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Lasin tyyppi	Musta
Väri	Mattamusta	Väripainatus	Harmaa
Pinnan viimeistely	Matta	Logo	Silkipainettu


## Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

## Tekniset ominaisuudet




Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Sisältää aktiivihilisuodattimet	Kyllä

Valon tehokkuus	1.1 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon väriämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	450 mm
Moottorin teho	230 W	Vedonestoventtiili	Kyllä
Suodattimien lkm	2		

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	285	47
Nopeus 2	374	54
Nopeus 3	493	60
Suurin nopeus	729	69

## Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	53 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	69 dBA
FDE	31,4	Energiankulutus Off tilassa	0,49 W
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,99 W
Valon tehokkuus (LF)	118,5 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51,6
Rasvasuodattimen tehokkuus	73,8 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	443 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	285 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	155 W
Ilmavirta max nopeudella	493 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	729 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	237 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	47 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dBA

## Sähköliitäntä

Sähköliitännäluokitus 232 W




Taajuus

50-60 Hz

Jännite 220-240 V

Johdon pituus

1500 mm

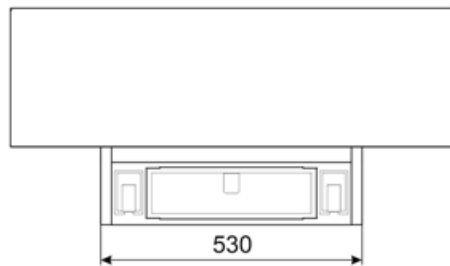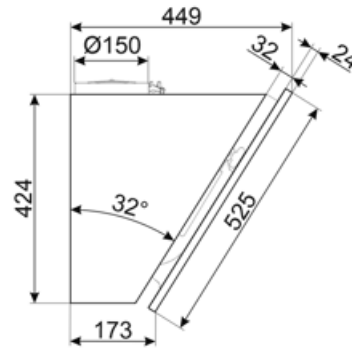

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä  
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata  
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



### KITCMNKVX


Hormin jatkokappale ruostumatonta  
terästä liesituulettimelle KV\*-sarja



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	Hiilisuodatin: Ilmanpoisto hiilisuodattimien välityksellä tai suoraan ulos vähentää voimakkaita ruoanlaitossa syntyviä hajuja huomattavasti.		Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
	Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.		Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
	Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Himmentimet		