

# KV394MB







Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709319816
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Matt
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Szürke
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	1,1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

**Szabad kivezetés** 730 m<sup>3</sup>/h  
**maximális légszállítás**  
**Motorteljesítmény** 230 W

**Minimális távolság az** 450 mm  
**ELEKTROMOS**  
**FŐZŐLAPTÓL**

**Visszacsapó szelep** Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	285	47
2. sebességfokozat	374	54
3. sebességfokozat	493	60
Intenzív sebesség	729	69

## Mellékelt tartozékok



**Aktívszén-szűrők** Igen  
**mellékelve**

## Teljesítmény / Energiacímke



**Éves energiafogyasztás (AEChood)** 53 kWh/a  
**Energiahatékonysági osztály (EEC)** A  
**Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** 31,4  
**Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** A  
**Megvilágítási hatékonyság (LE)** 118,5 lux/W  
**Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** A  
**Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)** 73,8 %  
**Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)** D  
**Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** 285 m<sup>3</sup>/h  
**Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** 493 m<sup>3</sup>/h  
**Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)** 729 m<sup>3</sup>/h




**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** 47 dBA  
**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** 61 dBA  
**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)** 69 dBA  
**Időtartam-növelő tényező (F)** 0,9  
**Energiahatékonysági mutató** 51,6  
**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** 397 m<sup>3</sup>/h  
**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** 443 Pa

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W <sub>bep</sub> )	155 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E <sub>middle</sub> )	237 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (L <sub>wa</sub> )	61 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	232 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

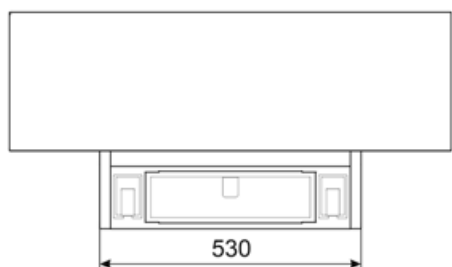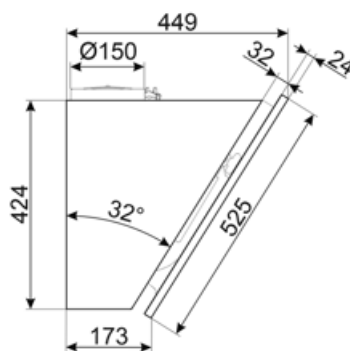

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC












Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



### KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV\* sorozatú páraelszívókhoz

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szabályozható fényerősség
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.