KV394MB

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709319816
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Matt
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Szürke
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
24 órás szellőztetés funkció	24
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1,1 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm

Szabad kivezetés maximális légszállítása	730 m³/h
Motorteljesítmény	230 W

Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	450 mm
Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	285	47
2. sebességfokozat	374	54
3. sebességfokozat	493	60
Intenzív sebesség	729	69

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők mellékelve	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	53 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	31,4
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	118,5 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	73,8 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	285 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	493 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	729 m³/h


Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	61 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	69 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	0,9
Energiahatékonysági mutató	51,6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	397 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	443 Pa


Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	155 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	237 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	61 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	232 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

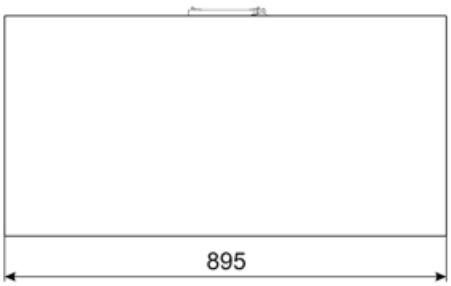

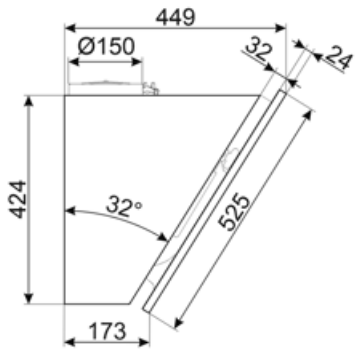

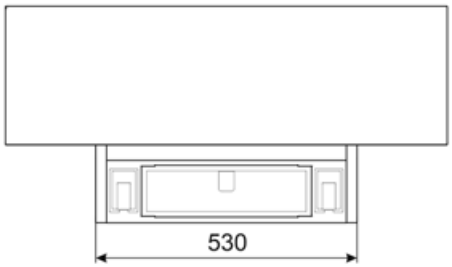



Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV* sorozatú páraelszívókhoz

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.



Szabályozható fényerősség



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



A: Energiahatékonysági osztály



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.