

KV394MB



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709319816
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Felületkezelés	Matt
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Szürke
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	1,1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Szabad kivezetés 730 m³/h
 maximális légszállítás
 Motorteljesítmény 230 W

Minimális távolság az 450 mm
 ELEKTROMOS
 FŐZŐLAPTÓL

Visszacsapó szelep Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	285	47
2. sebességfokozat	374	54
3. sebességfokozat	493	60
Intenzív sebesség	729	69

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők Igen
 mellékelve

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás 53 kWh/a
 (AEChood)
 Energiahatékonysági A
 osztály (EEC)
 Hidrodinamikai 31,4
 hatékonyság (FDEhood)
 Hidrodinamikai A
 hatékonysági osztály
 (FDEC)
 Megvilágítási 118,5 lux/W
 hatékonyság (LE)
 Megvilágítási A
 hatékonysági osztály
 (LEC)
 Zsírkiűrés 73,8 %
 hatékonyság (GFE)
 Zsírkiűrés D
 hatékonysági osztály
 (GFEC)
 Légszállítás minimum 285 m³/h
 fokozaton (Qmin)
 Légszállítás maximum 493 m³/h
 fokozaton (Qmax)
 Légszállítás intenzív 729 m³/h
 (booster) fokozaton
 (Qboost)




Levegőben terjedő, A- 47 dBA
 súlyozású akusztikus
 zajkibocsátás minimális
 sebességnél (SPEmin)
 Levegőben terjedő, A- 61 dBA
 súlyozású akusztikus
 zajkibocsátás maximális
 sebességnél (SPEmax)
 Levegőben terjedő, A- 69 dBA
 súlyozású akusztikus
 zajkibocsátás intenzív
 (boost) sebességnél
 (SPEboost)
 Időtartam-növelő 0,9
 tényező (F)
 Energiahatékonysági 51,6
 mutató
 Mért légáramsebesség 397 m³/h
 a legjobb hatásfokú
 pontban (Qbep)
 Mért légnyomás a 443 Pa
 legjobb hatásfokú
 pontban (Pbep)

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W _{bep})	155 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E _{middle})	237 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (L _{wa})	61 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	232 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

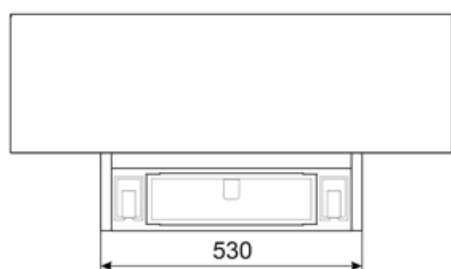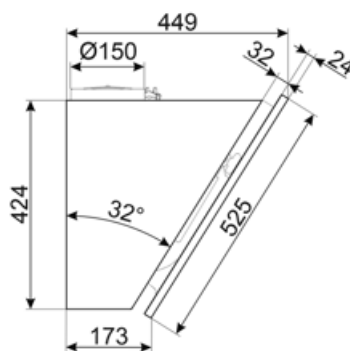

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC












Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV* sorozatú páraelszívókhoz

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Szabályozható fényerősség
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.