

# KV394MB







Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Vetro
Codice EAN	8017709319816
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Universale
Colore	Nero Opaco
Finitura	Opaco
Tipo vetro	Nero
Colore serigrafia	Grigio
Logo	Serigrafato



## Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	Colore led	Bianco
---------------------	-------------------------------------	------------	--------

## Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	

## Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	2
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	1.1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm

<b>Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)</b>	730 m <sup>3</sup> /h	<b>Distanza minima installazione da piano cottura elettrico</b>	450 mm
<b>Potenza motore</b>	230 W	<b>Valvola di non ritorno</b>	Sì

	<b>Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Velocità 1	285	47
Velocità 2	374	54
Velocità 3	493	60
Velocità Intensiva	729	69

## Dotazione accessori Inclusi



**Filtri carbone** Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica






<b>Efficienza di consumo annuale (AEC)</b>	53 kWh/a	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)</b>	47 dBA
<b>Classe di efficienza energetica (EEC)</b>	A	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)</b>	61 dBA
<b>Efficienza fluido dinamica (FDE)</b>	31.4	<b>Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)</b>	69 dBA
<b>Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)</b>	A	<b>Fattore di aumento del tempo (F)</b>	0.9
<b>Efficienza di illuminazione (LE)</b>	118.5 lux/W	<b>Indice di efficienza energetica</b>	51.6
<b>Classe di efficienza di illuminazione (LEC)</b>	A	<b>Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)</b>	397 m <sup>3</sup> /h
<b>Efficienza di filtraggio grassi (GFE)</b>	73.8 %	<b>Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)</b>	443 Pa
<b>Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)</b>	D	<b>Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)</b>	155 W
<b>Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)</b>	285 m <sup>3</sup> /h		
<b>Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)</b>	493 m <sup>3</sup> /h		
<b>Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)</b>	729 m <sup>3</sup> /h		

Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	237 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	61 dBA

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	232 W
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

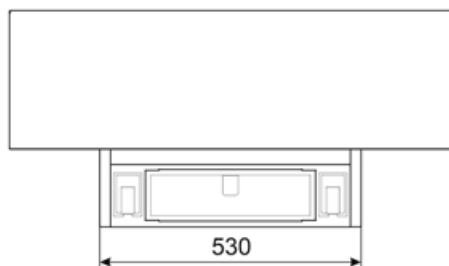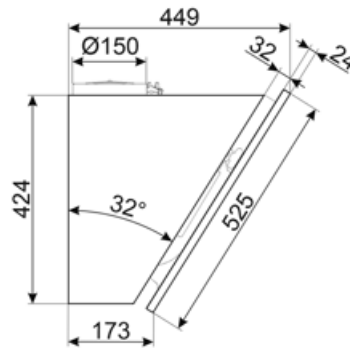

---

## Accessori Compatibili

---



### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit  
costituito da due pezzi



### KITCMNKVMB

Prolunga Camino per cappa Verticale  
KV-serie Dimensioni 300x200x850 mm



### KITALLFC












Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti



### KITCMNKVX

Prolunga per camino in acciaio inox  
per cappe KV\*serie Dimensioni  
300x200x850 mm

## Glossario simboli

-  **Ricambio aria 24 h:** La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  **Collegamento piano e cappa**
-  **Filtri a carbone attivo:** I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.
-  **Regolazione intensità delle luci (dimmering)**
-  **Luce:** Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
-  **Funzione Turbo:** La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.
-  **Filtri antigrasso:** I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  **Spegnimento automatico:** L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  **Classe di efficienza energetica A**
-  **Segnale luminoso:** Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  **Zona perimetrale:** Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.