

# KV394MB







Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709319816
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt Black
Afwerking	Mat
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1,1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	730 m³/h		
Vermogen motor	230 W		

Minimale afstand vanaf inductie fornuis 450 mm

Terugslagklep Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	285	47
Snelheid 2	374	54
Snelheid 3	493	60
Snelheid Intensief	729	69

## Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 53 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31,4

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 118,5 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 73,8 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 285 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 493 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 729 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 47 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 61 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie-index 51,6

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 397 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 443 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 155 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W





Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 237 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 61 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 232 W  
Spanning 220-240 V  
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm  
Stekker Nee

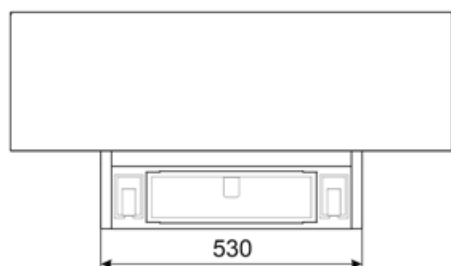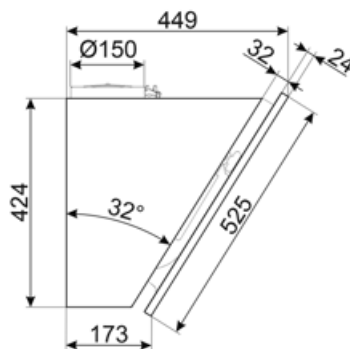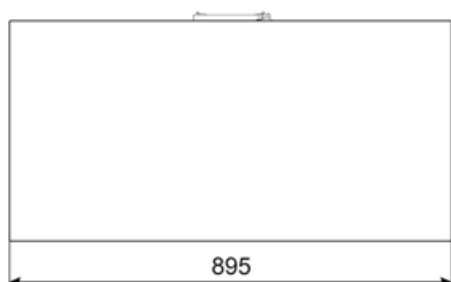

---

## Compatibele Accessoires

---

### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten














### KITCMNKVX

Schachtverlenging in RVS voor kap KV\*-serie



## Symbols glossary

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
-  Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  Dimmering Lights
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
-  Connection between hob and hood