

KV394MB







| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Rodzina produktów | Okap kuchenny |
| Rodzaj okapu | Przyścienny okap kuchenny |
| Design | Skośny |
| Pochłanianie | Pochłanianie |
| Elektroniczne sterowanie | Tak |
| Szczelinowe pochłanianie oparów | Tak |
| Materiał | Szkło |
| Kod EAN | 8017709319816 |
| Szerokość | 90 cm |
| Linia wzornicza | Universal |
| Kolor | Czarny mat |
| Wykończenie | Mat |
| Rodzaj szkła | Czarny |
| Kolor nadruku | Szary |
| Logo | Serigrafia |



Sterowanie

| | | | |
|-------------------|--|-----------|-------|
| Rodzaj sterowania | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały | Kolor LED | Biały |
|-------------------|--|-----------|-------|

Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| Liczba prędkości pracy silnika | 3 |
| Tryb intensywny |  |
| Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza |  |
| Programator czasu pracy |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Specyfikacja techniczna



| | | | |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|
| Liczba źródeł oświetlenia | 2 | Liczba filtrów | 2 |
| Rodzaj oświetlenia | LED | Filtr przeciwtłuszczowy | Aluminium |
| Moc oświetlenia | 1,1 W | Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego | Tak |
| Regulacja natężenia oświetlenia | Tak | Średnica komina | 150 mm |
| | | Minimalna odległość od płyty gazowej | 650 mm |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--------|
| Skala koloru oświetlenia (K) | 4000 K | Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 450 mm |
| Maksymalna objętość | 730 m ³ /h | Zawór zwrotny | Tak |
| Moc silnika | 230 W | | |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m ³ /h] | Poziom hałas (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------------|--|-------------------------------------|
| Prędkość 1 | 285 | 47 |
| Prędkość 2 | 374 | 54 |
| Prędkość 3 | 493 | 60 |
| Prędkość intensywna | 729 | 69 |

Akcesoria w standardzie



Filtry węglowe w komplecie Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Roczne zużycie energii (AEChood) | 53 kWh/a | Poziom hałas przy min wydajności | 47 dBA |
| Klasa efektywności energetycznej | A | Poziom hałas przy max wydajności | 61 dBA |
| Wydajność przepływu dynamicznego (FDE) | 31,4 | Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego | 69 dBA |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC) | A | Współczynnik upływu czasu (f) | 0,9 |
| Wydajność oświetlenia (LEhood) | 118,5 lux/W | Wskaźnik efektywności energetycznej EEI | 51,6 |
| Klasa efektywności oświetlenia | A | Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 397 m ³ /h |
| Wydajność filtra przeciwłuszczonego (GFEhood) | 73,8 % | Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep) | 443 Pa |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D | Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności | 155 W |
| Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin) | 285 m ³ /h | Moc nominalna systemu oświetlenia (WI) | 2 W |
| Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax) | 493 m ³ /h | Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle) | 237 lux |
| Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost) | 729 m ³ /h | | |




Poziom hałas na
najwyższej prędkości

61 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 232 W
Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm) 1500 mm
Wtyczka Nie

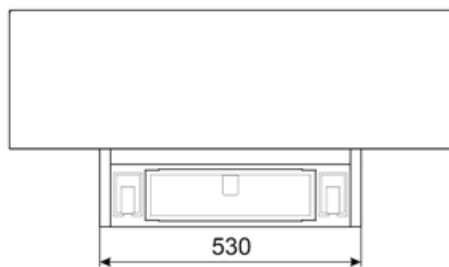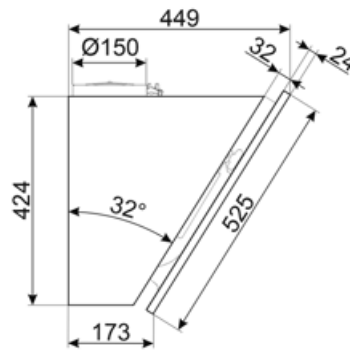

Kompatybilne Akcesoria

FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.














KITCMNKVX

Przedłużenie komina. Wymiary: 300x200x850 mm. Pasujące do okapów z serii KV. Stal nierdzewna.



Słowniczek oznaczeń

-  24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.
-  A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
-  Filtr węglowy
-  Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
-  Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.
-  Przyciemnianie oświetlenia
-  Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.
-  Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
-  Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów
-  Szczelinowe pochłanianie oparów
-  Połączenie między płytą grzewczą a okapem