# KV394MB

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Вытяжка настенная |
| **Дизайн** | Скошенный |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Электронное управление** | Да |
| **Периметральное всасывание** | Да |
| **Материал** | Стекло |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709319816 |
| **Ширина (мм)** | 90 см |
| **Эстетика** | Универсальный |
| **Цвет** | Черный матовый |
| **Отделка** | Матовый |
| **Тип стекла** | Черный |
| **Цвет шелкографии** | Серый |
| **Логотип** | Шелкография |



## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Управление** | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета | **Цвет светодиодной подсветки** | Белый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 3 |
| **Интенсивный режим** | |
| **Режим 24 часа** | |
| **Программирование времени** | |
| **Автовентиляция 2.0** | |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество ламп подсветки** | 2 | **Количество фильтров** | 2 |
| **Тип подсветки** | Светодиодный | **Жироулавливающие фильтры** | Алюминий |
| **Мощность ламп подсветки** | 1.1 Вт | **Индикатор загрязнения угольного фильтра** | Да |
| **Регулирование интенсивности освещения** | Да | **Диаметр воздуховода** | 150 мм |

| | |
|---|---|
| **Шкала цветовой температуры света (°K)** | 4000 K |
| **Максимальная производительность** | 730 м³/ч |
| **Мощность мотора** | 230 Вт |
| **Мин. расстояние от газовой варочной панели** | 650 мм |
| **Мин. расстояние от электрической варочной панели** | 450 мм |
| **Обратный клапан** | Да |

| | **Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]** | **Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]** |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 285 | 47 |
| 2-я скорость | 374 | 54 |
| 3-я скорость | 493 | 60 |
| Интенсивный режим | 729 | 69 |

## Аксессуары в комплекте



| | |
|---|---|
| **Угольный фильтр в комплекте** | Да |

## Производительность/ Энергопотребление




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 53 кВт/год | **Акустическое давление на минимальной скорости** | 47 дБ(A) |
| **Класс энергоэффективности** | A | **Акустическое давление на максимальной скорости** | 61 дБ(A) |
| **Гидродинамическая эффективность** | 31.4 | **Акустическое давление при интенсивном режиме** | 69 дБ(A) |
| **Класс гидродинамической эффективности** | A | **Коэффициент увеличения времени** | 0.9 |
| **Эффективность освещения** | 118.5 lux/W | **Индекс энергоэффективности** | 51.6 |
| **Класс эффективности освещения** | A | **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 397 м³/ч |
| **Жироулавливающая эффективность** | 73.8 % | **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 443 Pa |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | D | | |
| **Производительность на минимальной скорости** | 285 м³/ч | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Производительность на максимальной скорости** | 493 м³/ч | **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 155 Вт |
| **Производительность в интенсивном режиме** | 729 м³/ч | **Номинальная мощность системы освещения** | 2 Вт |
| | | **Средняя освещенность варочной поверхности** | 237 lux |
| | | **Максимальный уровень шума** | 61 дБ(A) |


## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 232 Вт | **Длина электрического кабеля** | 1500 мм |
| **Напряжение** | 220-240 В | **Тип электрической вилки** | Нет |
| **Частота тока** | 50-60 Гц | | |

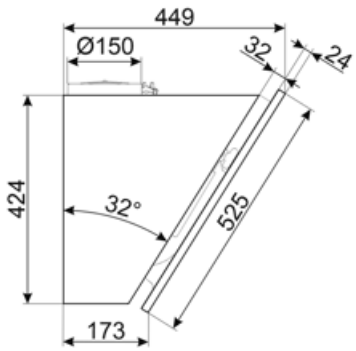

## Совместимые Аксессуары

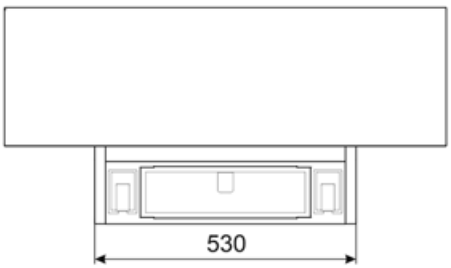

**FLT6**

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



**KITALLFC**

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



**KITCMNKVMB**



**KITCMNKVX**

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.




Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.