

KV394MB



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709319816
Bredd på fläkt	90 cm



Estetisk linje

Estetik	Universiell	Typ av glas	Svart
Färg	Mattsvart	Färg screentryck	Grå
Finish	Matt	Logga	Med screentryck

Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	1.1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	730 m ³ /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
Motoreffekt	230 W	Backventil	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	285	47

Hastighet 2	374	54
Hastighet 3	493	60
Intensivläge	729	69





Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEchood)	53 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	61 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	69 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31,4	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0,49 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0,99 W
Ljuseffektivitet (LE)	118,5 lux/W	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Energieffektivitetsindex	51,6
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73,8 %	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	397 m³/h
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	443 Pa
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	285 m³/h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	155 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	493 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	729 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	237 lux
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	47 dBA	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	61 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	232 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

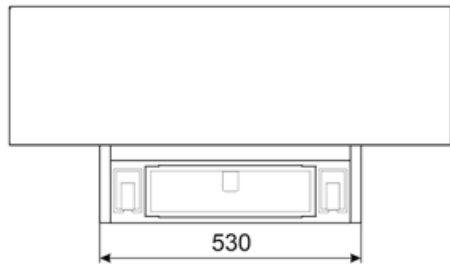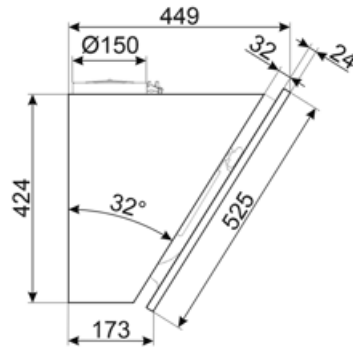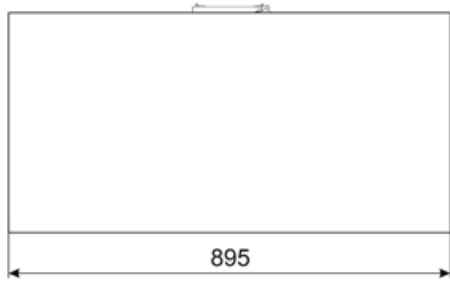

Tillbehör ingår ej



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX












Skorstensförlängning i rostfritt stål för
spiskåpaserien KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagingslukt.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		