

KV394MB



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggmonterad köksfläkt |
| Design | Vinklad |
| Filtrering | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Perimetral aspiration | Ja |
| Material | Glas |
| EAN-kod | 8017709319816 |
| Bredd på fläkt | 90 cm |







Estetisk linje

| | | | |
|---------|-------------|------------------|-----------------|
| Estetik | Universiell | Typ av glas | Svart |
| Färg | Mattsvart | Färg screentryck | Grå |
| Finish | Matt | Logga | Med screentryck |


Kommandon

| | | | |
|------------|---|-------------|-----|
| Kontroller | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Färg på LED | Vit |
|------------|---|-------------|-----|

Program/funktioner

| | |
|----------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Teknisk specifikation



| | | | |
|------------------|-------|-----------------------|-----------|
| Antal ljuskällor | 2 | Fettfilter | Aluminium |
| Typ av lampa | LED | Inkluderade kolfilter | Ja |
| Effekt lampa | 1.1 W | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Dimmer | Ja | Indikator för filterbyte | Ja |
| Ljusets färgtemperatur, skala (°K) | 4000 °K | Luftutlopp | 150 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 730 m ³ /h | Minsta avstånd till gashäll | 650 mm |
| Motoreffekt | 230 W | Minsta avstånd till elektrisk häll | 450 mm |
| Antal filter | 2 | Backventil | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|--------------|---|-----------------------------------|
| Hastighet 1 | 285 | 47 |
| Hastighet 2 | 374 | 54 |
| Hastighet 3 | 493 | 60 |
| Intensivläge | 729 | 69 |

Kapacitet/energietikett







| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 53 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 61 dB(A) |
| Energiklass (EEC) | A | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 69 dB(A) |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 31.4 | Effektförbrukning i frånläge (Po) | 0.49 W |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Effektförbrukning i viloläge (Ps) | 0.99 W |
| Ljuseffektivitet (LE) | 118.5 lux/W | Tidsökningsfaktor (F) | 0.9 |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Energieffektivitetsindex | 51.6 |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 73.8 % | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 397 m ³ /h |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 443 Pa |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 285 m ³ /h | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 155 W |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 493 m ³ /h | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 2 W |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost) | 729 m ³ /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 237 lux |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 47 dB(A) | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 61 dB(A) |

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 232 W
Spänning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz
Sladdens längd 1500 mm

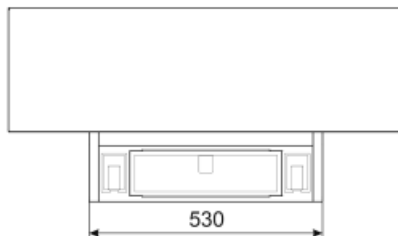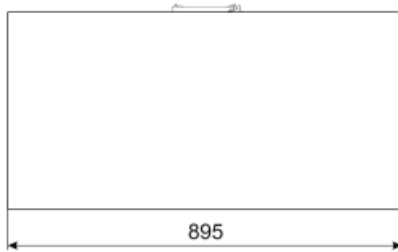

Tillbehör ingår ej



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX












Skorstensförlängning i rostfritt stål för
spiskåpaserien KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt. |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion. |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |  | Anslutning mellan spis och fläkt |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka | | |