

# KV394MB



<b>Сімейство продуктів</b>	Витяжка
<b>Тип витяжки</b>	Настінний монтаж
<b>Дизайн</b>	Навскісна
<b>Режим відведення повітря</b>	Режим відведення повітря
<b>Електронне управління</b>	Так
<b>Периметральне всмоктування</b>	Так
<b>Матеріал</b>	Скло
<b>Код EAN</b>	8017709319816
<b>Ширина витяжки</b>	90 см
<b>Естетика</b>	Універсальний
<b>Колір</b>	Чорний матовий
<b>Оздоблення</b>	Матовий
<b>Тип скла</b>	Чорний
<b>Колір серіографії</b>	Сірий
<b>Логотип</b>	Серіографія



## Управління

<b>Налаштування управління</b>	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	<b>Колір світлодіоду</b>	Білий
--------------------------------	--	--------------------------	-------

## Програми/ функції

<b>Кількість швидкостей</b>	3
<b>Інтенсивний режим</b>	
<b>Режим 24 години</b>	
<b>Опція програмування часу</b>	
<b>Автовентиляція 2.0</b>	

## Технічні характеристики



<b>Кількість ламп</b>	2	<b>Кількість фільтрів</b>	2
<b>Тип ламп підсвічування</b>	LED	<b>Жировловлюючі фільтри</b>	Алюміній
<b>Потужність підсвітки</b>	1,1 Вт	<b>Індикатор забруднення вугільного фільтру</b>	Так
<b>Регулювання інтенсивності освітлення</b>	Так	<b>Діаметр повітряпроводу</b>	150 мм
<b>Шкала температурної шкали</b>	4000 К	<b>Мінімальна відстань від газової варильної поверхні</b>	650 мм

<b>Максимальна продуктивність</b>	730 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні</b>	450 мм
<b>Потужність мотора</b>	230 Вт	<b>Зворотній клапан</b>	Так

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]</b>
1-ша швидкість	285	47
2-га швидкість	374	54
3-тя швидкість	493	60
Інтенсивний режим	729	69

## Аксесуари в комплекті



**Вугільний фільтр в комплекті** Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання






<b>Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>)</b>	53 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	47 дБ(A)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>)</b>	61 дБ(A)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	31,4	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>)</b>	69 дБ(A)
<b>Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0,9
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	118,5 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	51,6
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	397 м <sup>3</sup> /ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	73,8 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	443 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	D	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	155 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	285 м <sup>3</sup> /ч	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	2 Вт
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>)</b>	493 м <sup>3</sup> /ч		
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Q<sub>boost</sub>)</b>	729 м <sup>3</sup> /ч		

<b>Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>)</b>	237 lux
<b>Максимальний рівень шуму</b>	61 дБ(А)

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	232 Вт
<b>Напруга</b>	220-240 В
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц

<b>Довжина електричного кабелю</b>	1500 мм
<b>Тип електричної вилки</b>	Hi

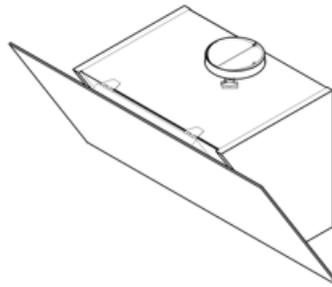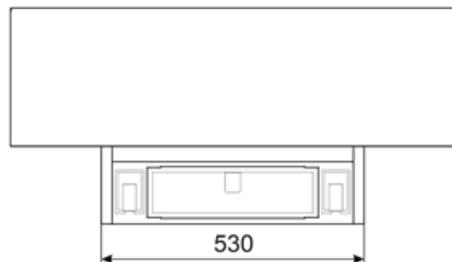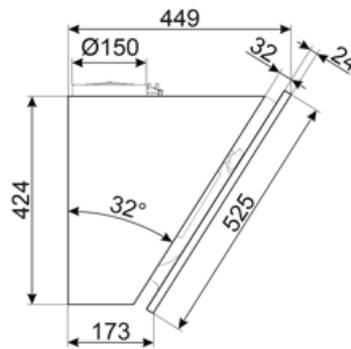

## Compatible Accessories



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITCMNKVMB



### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут.



### KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV\*\*\*

## Symbols glossary

-  24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.
-  Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
-  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.
-  Диммер подсветки
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Energy efficiency class A
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.