KV394MB

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Навскісна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Скло
Код EAN	8017709319816
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Чорний матовий
Оздоблення	Матовий
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Сірий
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	1,1 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм

Максимальна продуктивність	730 м³/ч
Потужність мотора	230 Вт
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	450 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	285	47
2-га швидкість	374	54
3-тя швидкість	493	60
Інтенсивний режим	729	69

Аксесуари в комплекті



Вугільний фільтр в комплекті	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання





Щорічне енергоспоживання (AEChood)	53 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	31,4
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	118,5 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	73,8 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	285 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	493 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	729 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	61 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	69 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,9
Клас енергоефективності	51,6
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	397 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	443 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	155 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт


Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	237 lux
Максимальний рівень шуму	61 дБ(A)


Електричне підключення

Номінальна потужність	232 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi

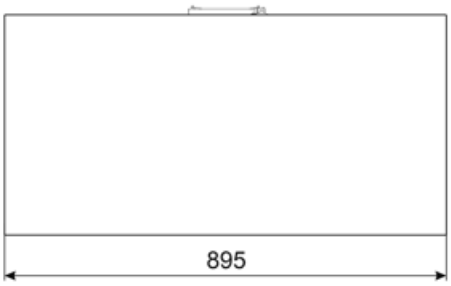

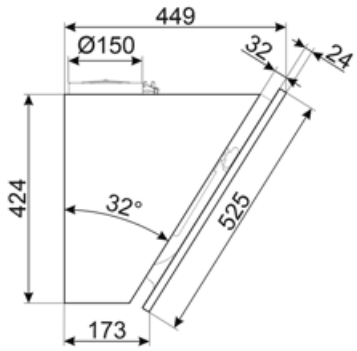

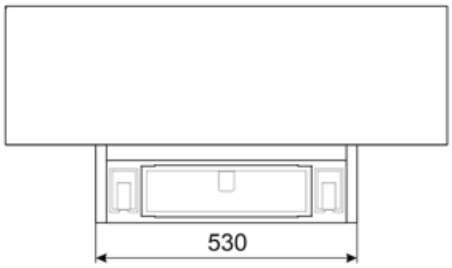



Compatible Accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVMB



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.